



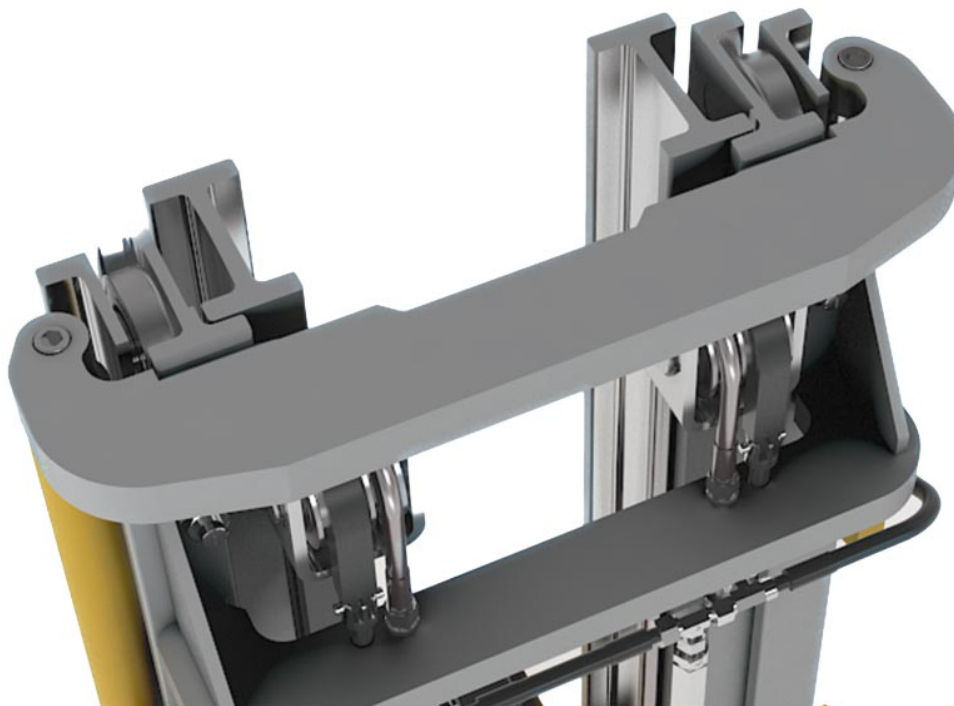

Propriétés du matériau Type 2912 NbV

- Tous les profilés sont fabriqués en acier S450 J2 de haute qualité., $L_{\max} = 12\text{m}$
- Profilés en finition laminée à froid
- Rectitude liée à la production $\pm 1,0\text{ mm/mètre}$
- Capacités plus élevées sur les séries NbV
- Ce profil est disponible en version rectifiée fine sur demande ($\pm 0,3\text{ mm/m}$).

Dessin technique 2912 NbV

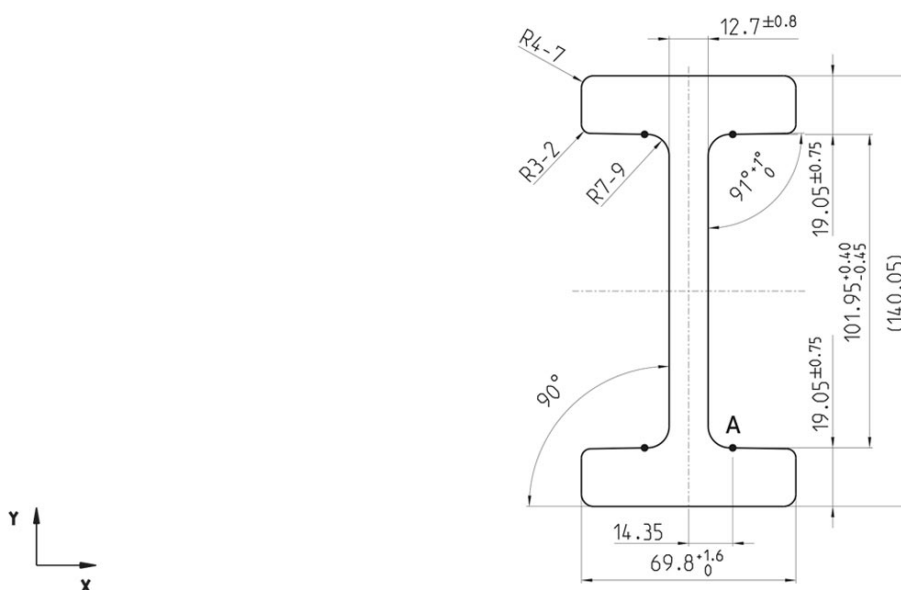

Point de repère A



Couple résistant 2912 NbV

N° article	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	L _{max} in m
112.004.000	31,2	39,60	1.091,60	155,90	106,30	30,50	12

m = dimensions, A = surface, Ix = Inertie, Wx = Couple résistant, Iy = Inertie, Wy = Couple résistant, L_{max} = longueur maximale

Vidéo didactique

Profils standard nbv finement s'alignent pour profilés U

