



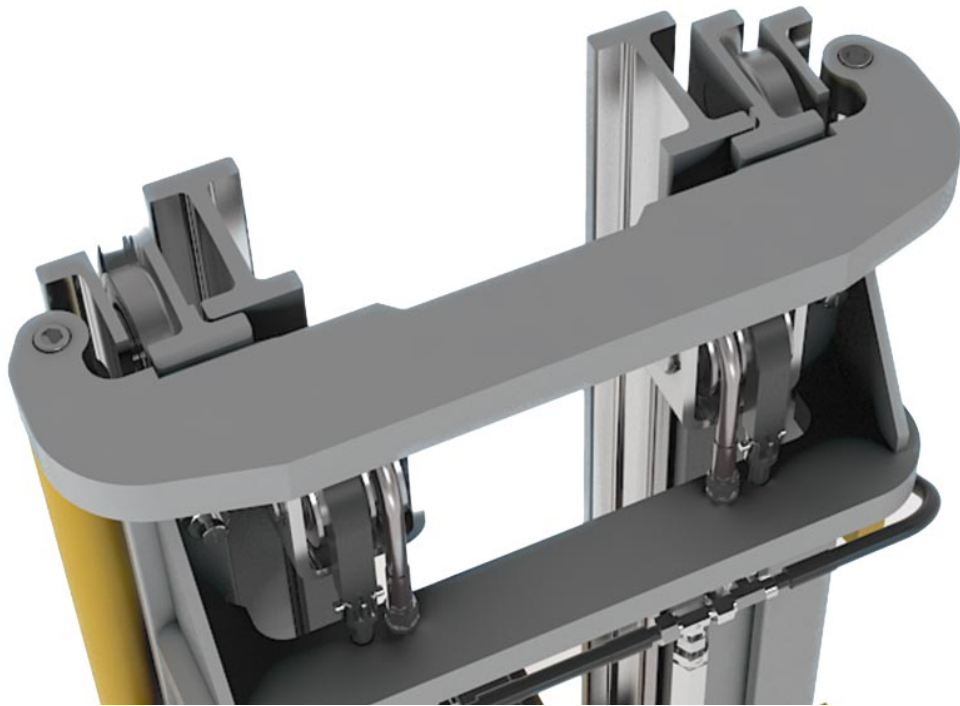

Propriétés du matériau Type 3100 NbV

- Tous les profilés sont fabriqués en acier S450 J2 de haute qualité., $L_{\max} = 12\text{m}$
- Profilés en finition laminée à froid
- Rectitude liée à la production $\pm 1,0\text{ mm/mètre}$
- Capacités plus élevées sur les séries NbV
- Ce profil est disponible en version rectifiée fine sur demande ($\pm 0,3\text{ mm/m}$).

Dessin technique 3100 NbV

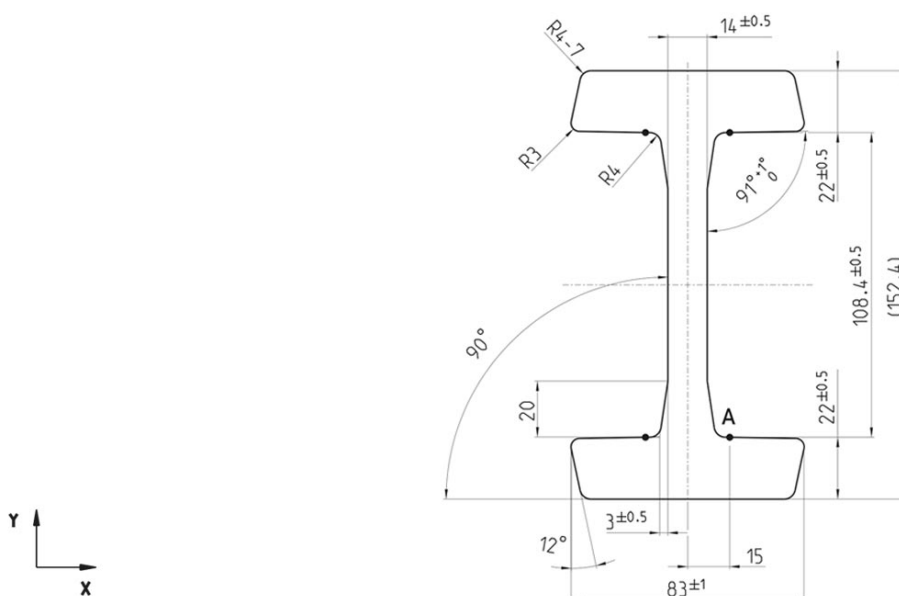

Point de repère A



Couple résistant 3100 NbV

N° article	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	L _{max} in m
112.005.000	40,8	51,70	1.661,70	218,10	185,00	44,60	12

m = dimensions, A = surface, I_x = Inertie, W_x = Couple résistant, I_y = Inertie, W_y = Couple résistant, L_{max} = longueur maximale

Vidéo didactique

Profils standard nbv finement s'alignent pour profilés U

