



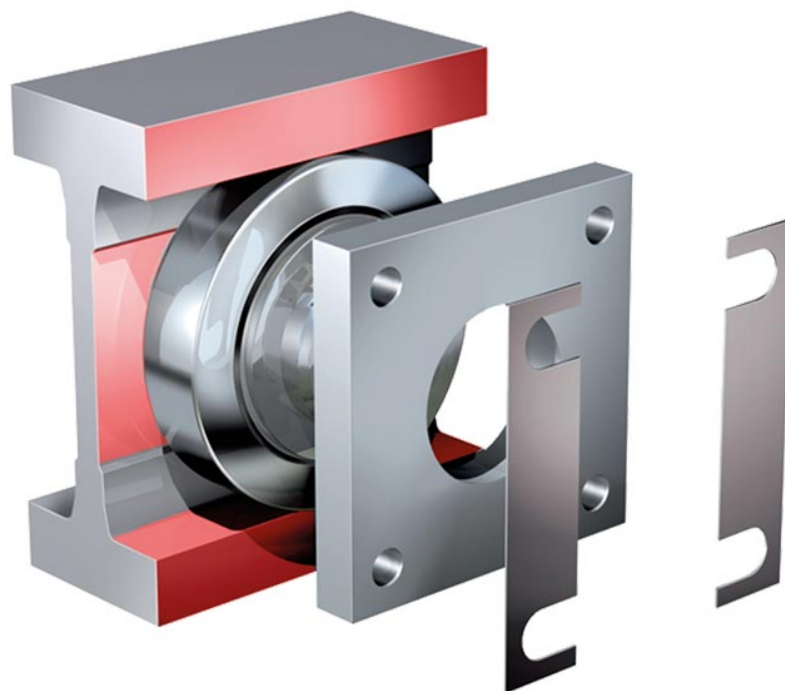

Propriétés du matériau Type Standard 28 [einseitig]

- Profilé de guidage pour charges lourdes soudé et usiné, en acier de haute qualité S355 J2
- $L_{\max}$ = longueur maximale 12m
- Rectitude liée à la production $\pm 1,0$ mm/mètre
- Ce profil est disponible en version rectifiée fine sur demande ($\pm 0,3$ mm/m).

Dessin technique Standard 28 [einseitig]

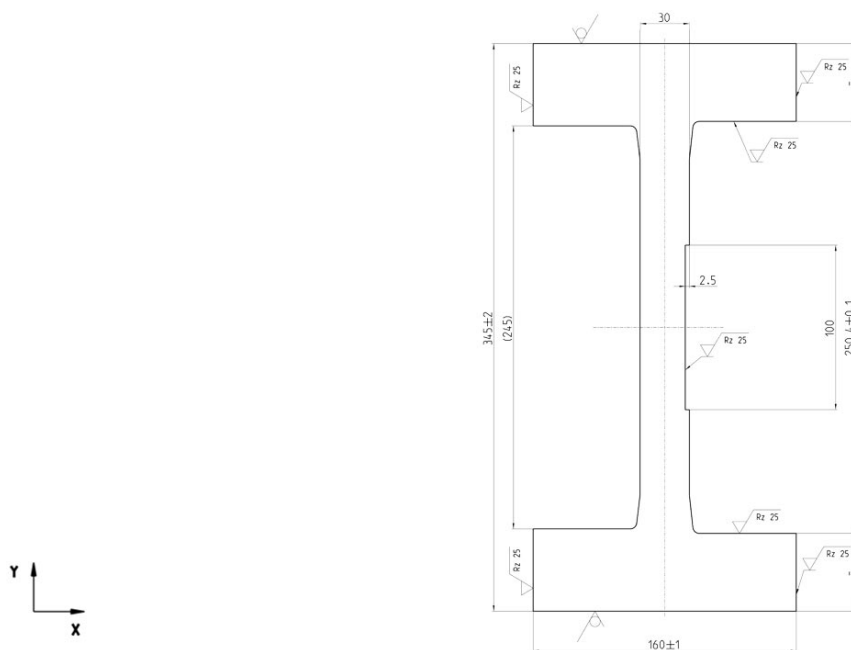



Dimensions **Standard 28 [einseitig]**

A ± 2 [mm]	B ± 1 [mm]	C [mm]	D ± 0.1 [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	L_{max} in m
345,0	160,0	100,0	250,4	30,0	2,5	245	12

A = Hauteur totale ± tolérance, **B** = Largeur totale ± tolérance, **C** = Roulement axial à rouleaux larges, **D** = Dimensions sectionnelles du rouleau ± Tolérance, **E** = Largeur de la barre, **F** = deep tread axial bearing, **G** = Dimensions de la section, **L_{max}** = longueur maximale

Couple résistant **Standard 28 [einseitig]**

N° article	m kg/m	A cm²	I_x cm⁴	W_x cm³	I_y cm⁴	W_y cm³
112.028.001	179,5	228,70	38.424,10	2.227,50	3.373,50	421,70

m = dimensions, **A** = surface, **I_x** = Inertie, **W_x** = Couple résistant, **I_y** = Inertie, **W_y** = Couple résistant