



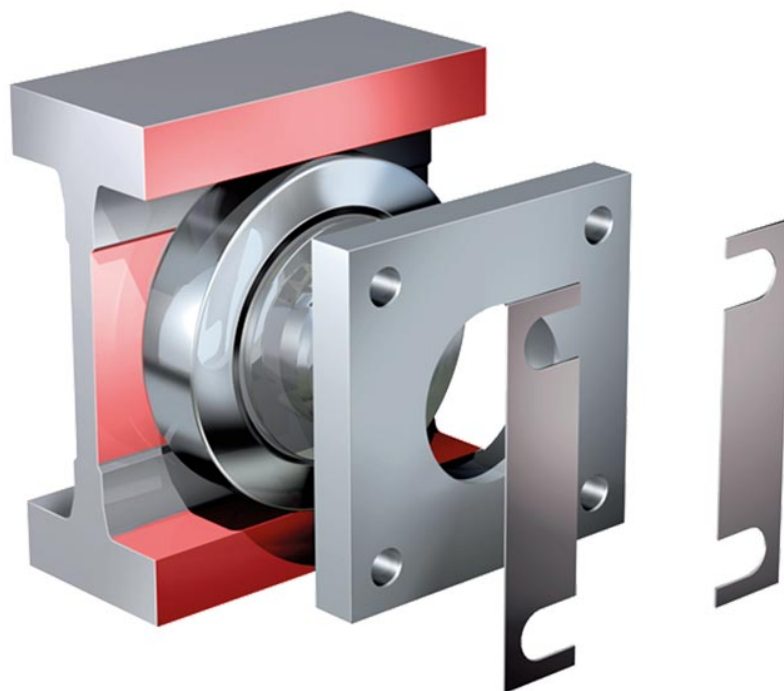

Propriétés du matériau Type Standard 36 [einseitig]

- Profilé de guidage pour charges lourdes soudé et usiné, en acier de haute qualité S355 J2
- $L_{\max}$ = longueur maximale 12m
- Rectitude liée à la production $\pm 1,0$ mm/mètre
- Ce profil est disponible en version rectifiée fine sur demande ($\pm 0,3$ mm/m).

Dessin technique Standard 36 [einseitig]

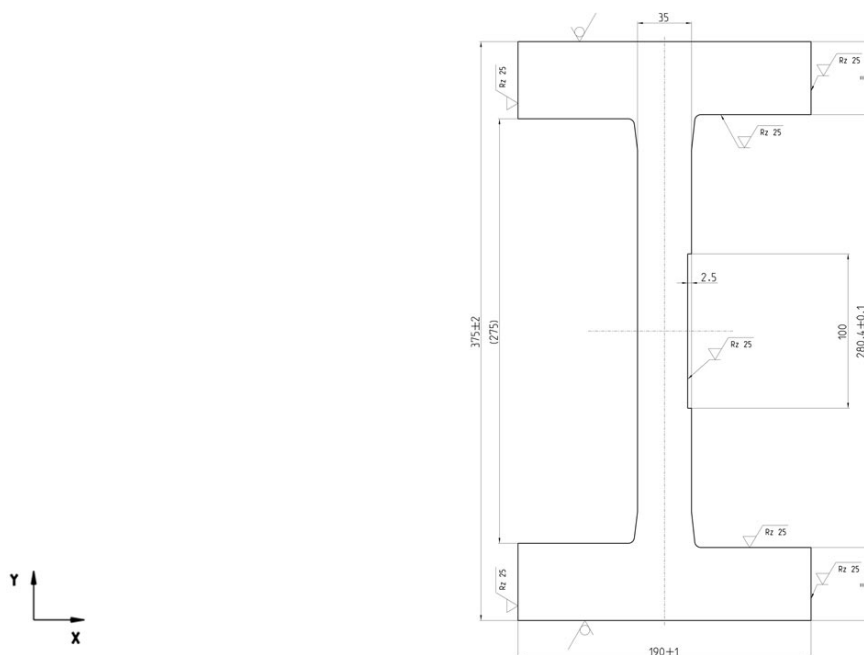



Dimensions **Standard 36 [einseitig]**

A ± 2 [mm]	B ± 1 [mm]	C [mm]	D ± 0.1 [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	L _{max} in m
375,0	190,0	100,0	280,4	35,0	2,5	275	12

A = Hauteur totale ± tolérance, B = Largeur totale ± tolérance, C = Roulement axial à rouleaux larges, D = Dimensions sectionnelles du rouleau ± Tolérance, E = Largeur de la barre, F = deep tread axial bearing, G = Dimensions de la section, L_{max} = longueur maximale

Couple résistant **Standard 36 [einseitig]**

N° article	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³
112.036.001	220,4	280,80	56.013,70	2.987,40	5.655,50	595,30

m = dimensions, A = surface, I_x = Inertie, W_x = Couple résistant, I_y = Inertie, W_y = Couple résistant