



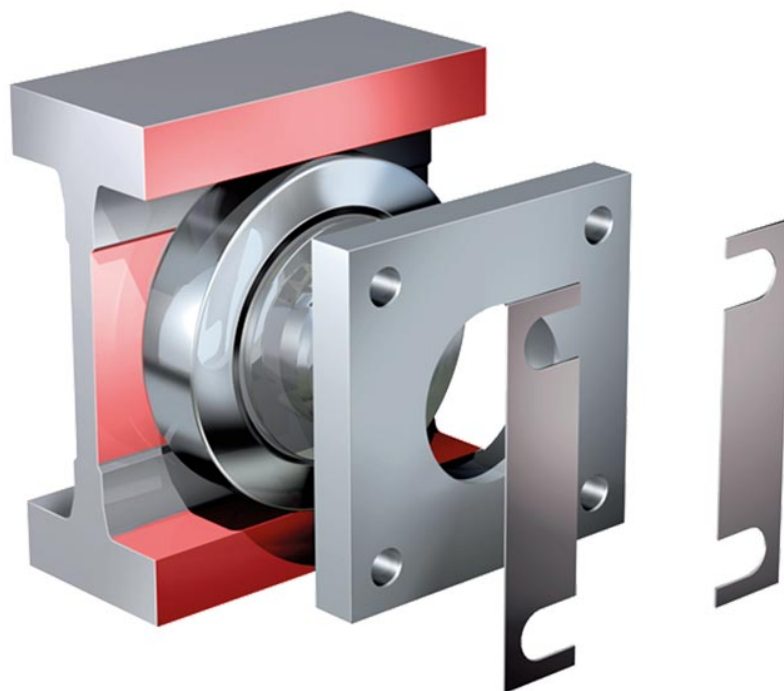

Propriétés du matériau Type Standard 50 [einseitig]

- Profilé de guidage pour charges lourdes soudé et usiné, en acier de haute qualité S355 J2
- $L_{\max}$ = longueur maximale 12m
- Rectitude liée à la production $\pm 1,0$ mm/mètre
- Ce profil est disponible en version rectifiée fine sur demande ($\pm 0,3$ mm/m).

Dessin technique Standard 50 [einseitig]

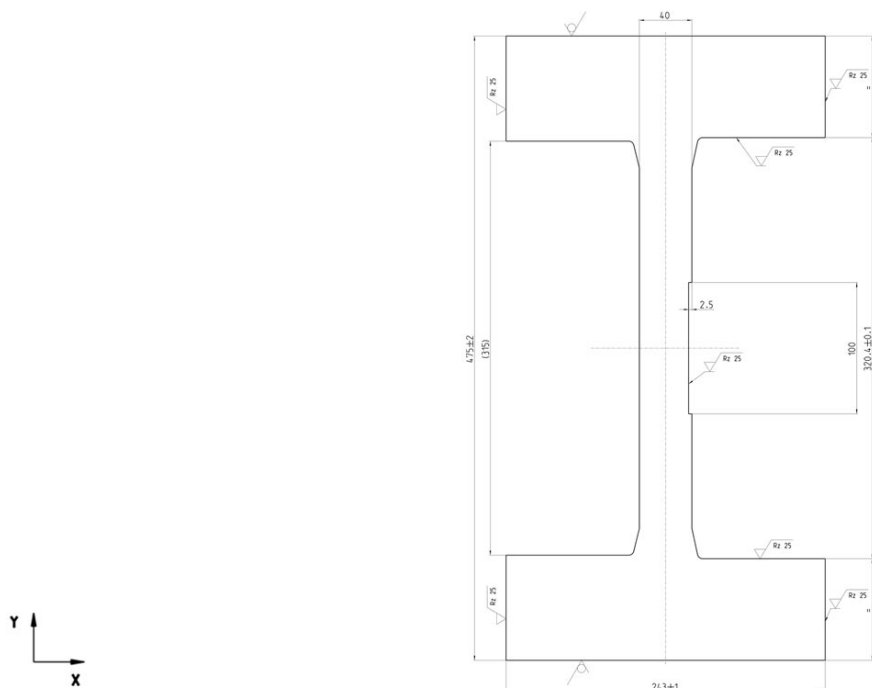



Dimensions **Standard 50** [einseitig]

A ± 2 [mm]	B ± 1 [mm]	C [mm]	D ± 0.1 [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	L_{max} in m
475,0	243,0	100,0	320,4	40,0	2,5	315	6

A = Hauteur totale ± tolérance, **B** = Largeur totale ± tolérance, **C** = Roulement axial à rouleaux larges, **D** = Dimensions sectionnelles du rouleau ± Tolérance, **E** = Largeur de la barre, **F** = deep tread axial bearing, **G** = Dimensions de la section, **L_{max}** = longueur maximale

Couple résistant **Standard 50** [einseitig]

N° article	m kg/m	A cm²	I_x cm⁴	W_x cm³	I_y cm⁴	W_y cm³
112.050.001	399,6	509,10	163.263,10	6.874,20	18.976,70	1.561,90

m = dimensions, **A** = surface, **I_x** = Inertie, **W_x** = Couple résistant, **I_y** = Inertie, **W_y** = Couple résistant