



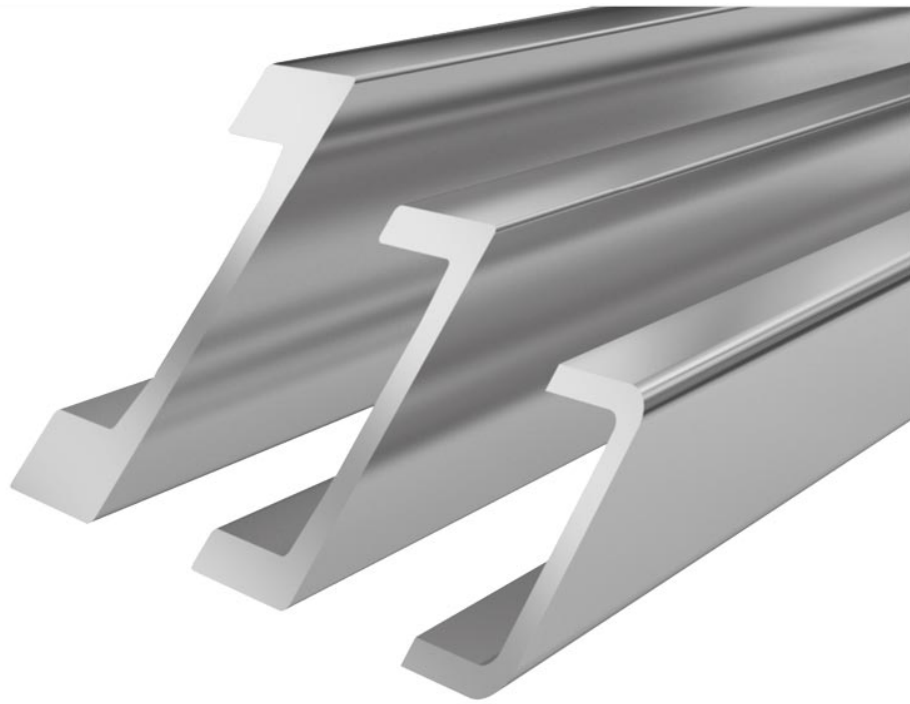

Propriétés du matériau Standard 4 NbV [fine straightened]

- Standard 4 NbV [fine straightened] profil est bien redressé*!
- Les profils à rectitude fine ont une rectitude de $\pm 0,3$ mm par mètre.
- Tous les profilés sont fabriqués en acier S450 J2 de haute qualité.
- Capacités plus élevées sur les séries NbV
- Profilés en finition laminée à froid
- $L_{\max}$ = longueur maximale 12m

Dessin technique Standard 4 NbV [fine straightened]

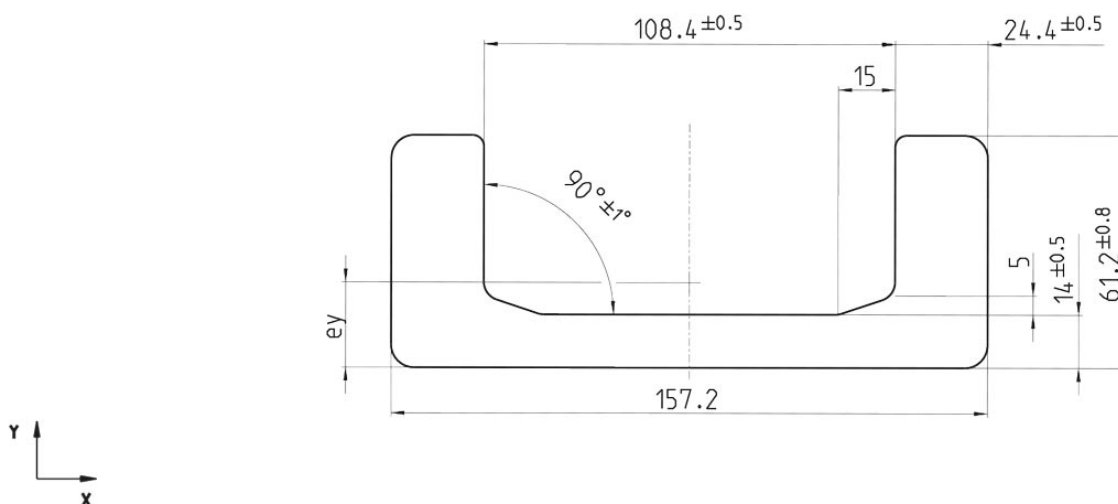



Couple résistant Standard 4 NbV [fine straightened]

N° article	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.014.001	36,0	45,50	148,70	38,40	1.480,20	188,30	2,20	12

m = dimensions, A = surface, I_x = Inertie, W_x = Couple résistant, I_y = Inertie, W_y = Couple résistant, e_y = distance à l'axe Y, L_{max} = longueur maximale


Vidéo didactique

Profils standard nbv finement s'alignent pour profilés U





Brides de serrage adaptées: **KF 4**
N° article 290.007.000

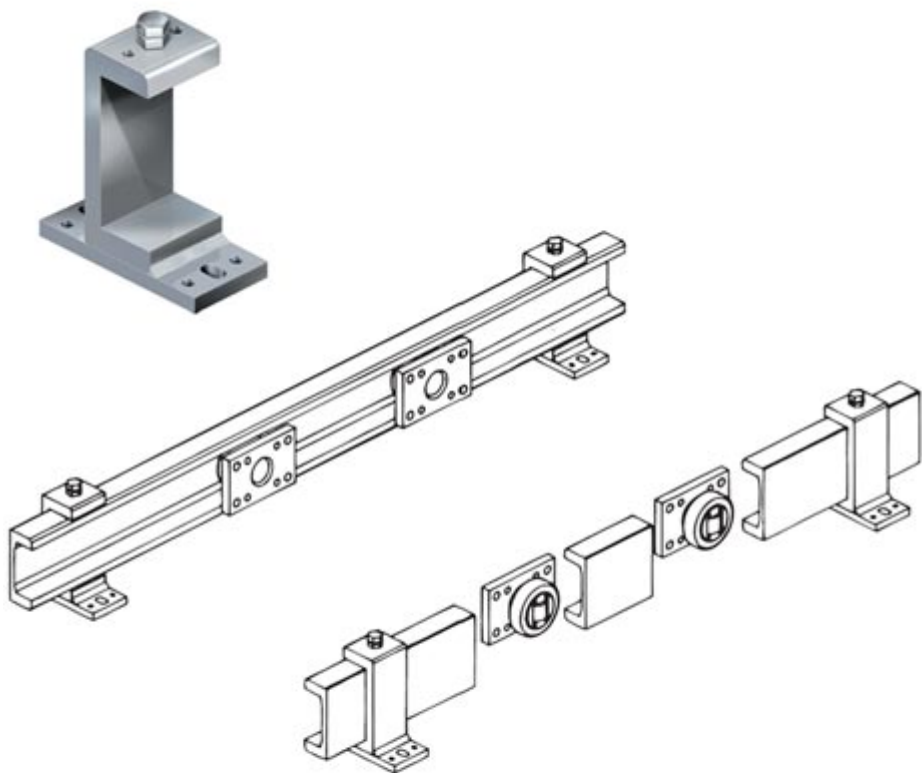

Dimensions techniques **Bride de serrage KF 4**

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	b1	d1	d2	d3	e1	M	Gewicht kg
201,5	80	160	15	159,0	44,4	71,2	19,4	130	60	6	13	18	35,6	M 12x35	5,20

H = hauteur profilé, **B** = largeur bride serrage, **L** = longueur bride serrage, **S** = épaisseur platine fixation, **g** = largeur profilé, **t** = épaisseur profilé, **a1** = distance perçages, **b1** = distance perçages, **d1** = diamètre goupillage, **d2** = largeur trou oblong, **d3** = longueur trou oblong, **e1** = distance perçages, **M** = filetage