




Propriétés du matériau Type Standard V-L

- Profilé de guidage robuste à parois solides
- Qualité du matériau : S355 J2
- Précision de finition élevée
- PExécution par soudure laser
- Adapté aux systèmes de galet VULKOLLAN® et POLYAMIDE
- Longueur maxi : 6 m
- Revêtement de surface selon la demande du client

Dessin technique Standard V-L

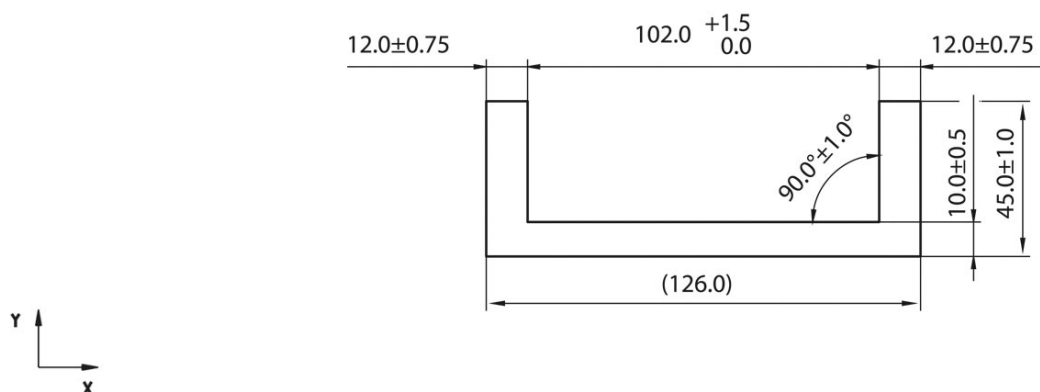



Couple résistant Standard V-L

N° article	m kg/m	A cm ²	Ix cm ⁴	Wx cm ³	Iy cm ⁴	Wy cm ³	ey cm	L _{max} in m
113.003.010	16,5	21,00	35,10	11,30	440,60	69,90	1,40	6

m = dimensions, **A** = surface, **Ix** = Inertie, **Wx** = Couple résistant, **Iy** = Inertie, **Wy** = Couple résistant, **ey** = distance à l'axe Y, **L_{max}** = longueur maximale