




### Propriétés du matériau Type Standard W-L

- Profilé de guidage robuste à parois solides
- Qualité du matériau : S355 J2
- Précision de finition élevée
- PExécution par soudure laser
- Adapté aux systèmes de galet VULKOLLAN® et POLYAMIDE
- Longueur maxi : 6 m
- Revêtement de surface selon la demande du client

### Dessin technique Standard W-L

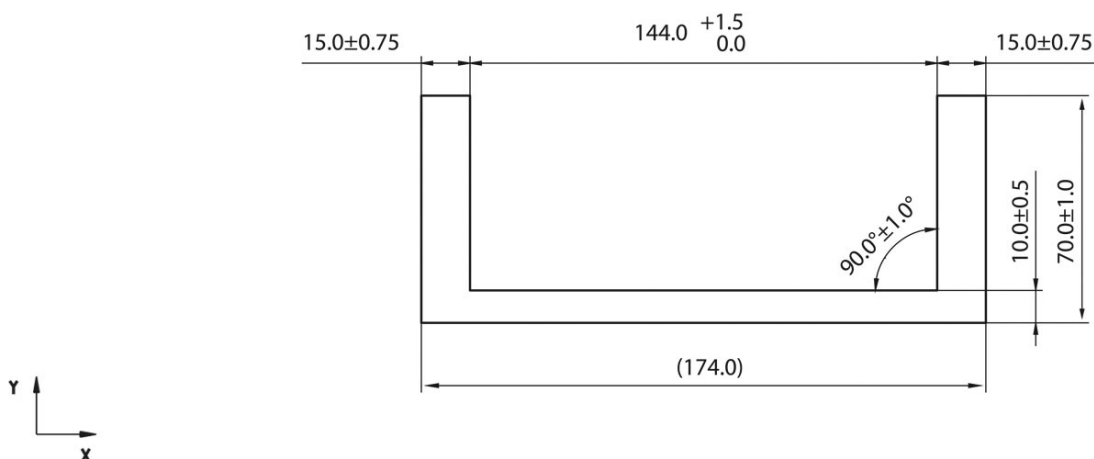



## Couple résistant Standard W-L

| N° article  | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> | e <sub>y</sub> cm | L <sub>max</sub> in m |
|-------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 113.004.010 | 27,8   | 35,40             | 163,80                         | 34,71                          | 1.580,00                       | 181,60                         | 2,28              | 6                     |

m = dimensions, A = surface, I<sub>x</sub> = Inertie, W<sub>x</sub> = Couple résistant, I<sub>y</sub> = Inertie, W<sub>y</sub> = Couple résistant, e<sub>y</sub> = distance à l'axe Y, L<sub>max</sub> = longueur maximale