




Propriétés du matériau Type Standard X-L

- Profilé de guidage robuste à parois solides
- Qualité du matériau : S355 J2
- Précision de finition élevée
- PExécution par soudure laser
- Adapté aux systèmes de galet VULKOLLAN® et POLYAMIDE
- Longueur maxi : 6 m
- Revêtement de surface selon la demande du client

Dessin technique Standard X-L

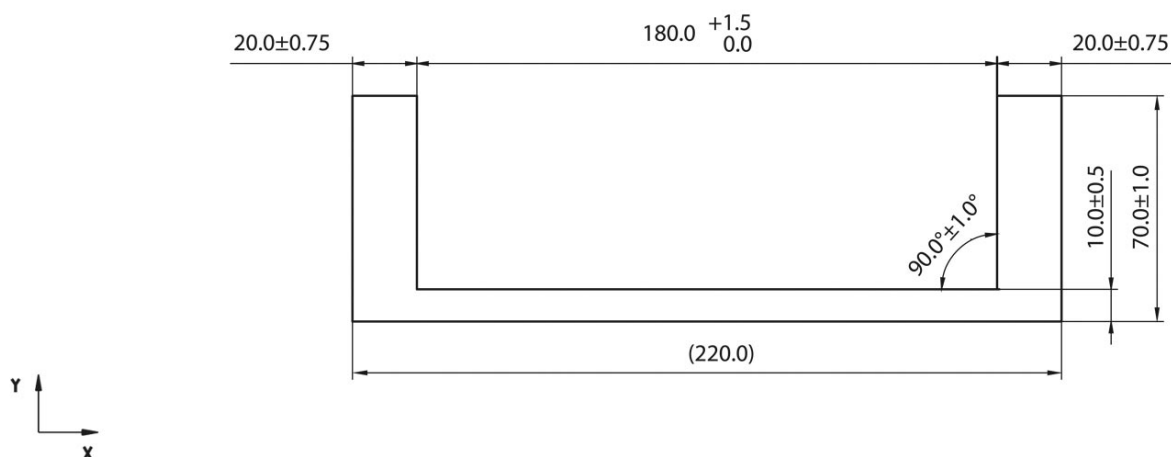



Couple résistant Standard X-L

N° article	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.005.010	36,1	46,00	214,40	45,88	3.295,30	299,60	2,33	6

m = dimensions, **A** = surface, **I_x** = Inertie, **W_x** = Couple résistant, **I_y** = Inertie, **W_y** = Couple résistant, **e_y** = distance à l'axe Y, **L_{max}** = longueur maximale