





Propriétés du matériau Type PG W-L

- Profilé de guidage robuste à parois solides
- Profilés prêts à être installés avec des trous de fixation standardisés
- Qualité du matériau : S355 J2
- PExécution par soudure laser
- Convient aux rouleaux VULKOLLAN® et POLYAMID WINKEL
- Revêtement de surface selon la demande du client
- L_{max} = longueur maximale 6m

Dessin technique PG W-L

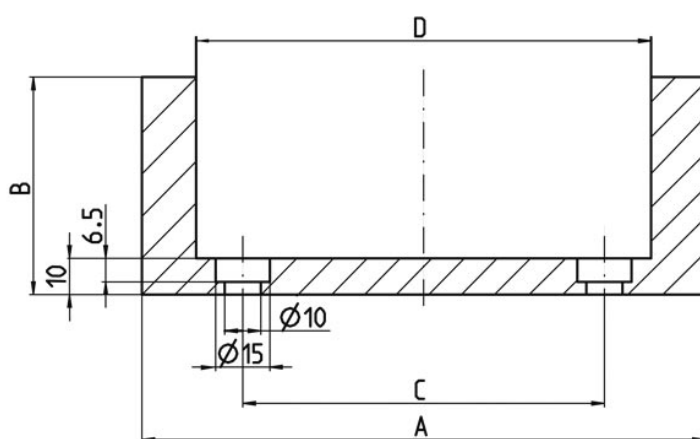

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil Drawing for customized profile

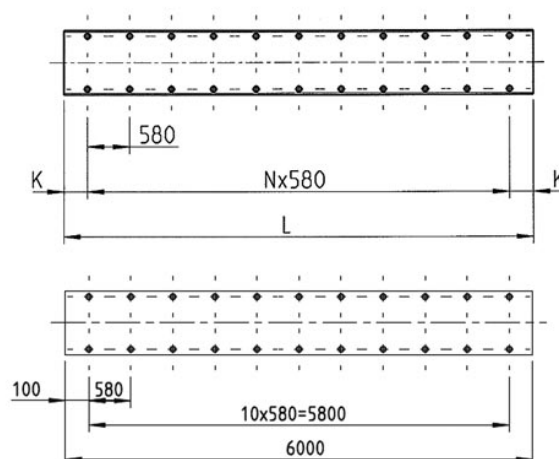



N° article	m kg/m	A [mm]	B ± 1,0 [mm]	C [mm]	D + 1,5 [mm]	L _{max} in m
113.004.020	27,8	174,0	70,0	120,0	144,0	6

m = dimensions, **A** = Total height, **B** = Largeur totale ± tolérance, **C** = Roulement axial à rouleaux larges, **D** = Dimensions sectionnelles du rouleau ± Tolérance, **L_{max}** = longueur maximale