





Propriétés du matériau Type PG-PR 0 NbV

- Le profilé est fabriqué en acier de haute qualité S450 J2 mod.
- Profil sablé et redressé fin $\pm 0,3\text{mm}$ / ml
- Jeu minimal entre le galet et le profil
- Capacités plus élevées sur les séries NbV
- L_{max} = longueur maximale 12m

Dessin technique PG-PR 0 NbV

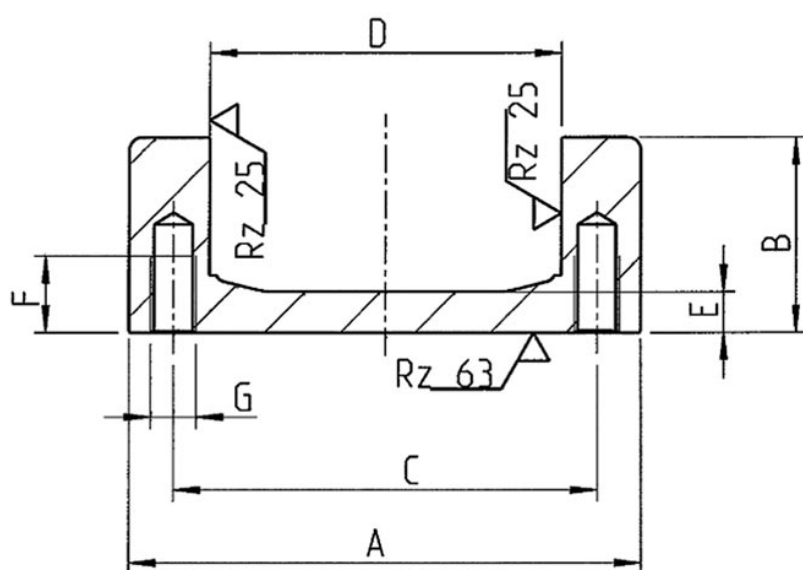

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil Drawing for customized profile

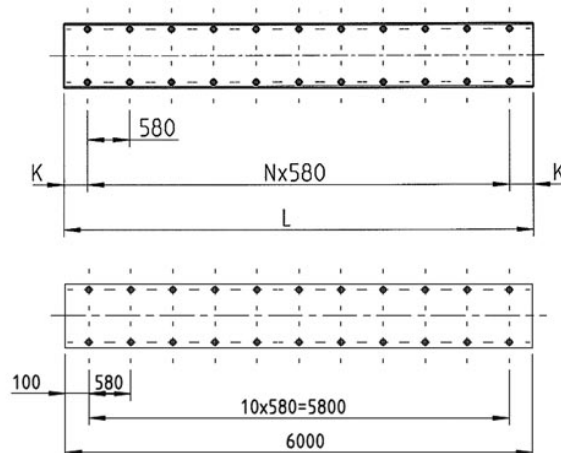



Dimensions PG-PR 0 NbV

$A \begin{smallmatrix} +2 \\ -1 \end{smallmatrix}$ [mm]	$B \pm 1.5$ [mm]	C [mm]	$D \pm 0.15$ [mm]	E [mm]	F [mm]	G	$L_{\max}$ in m
86,7	35,0	75,8	65,0	6,0	15,0	M8	12

A = Hauteur totale $\pm$ tolérance, B = Largeur totale $\pm$ tolérance, C = Roulement axial à rouleaux larges, D = Dimensions sectionnelles du rouleau $\pm$ Tolérance, E = Largeur de la barre, F = profondeur filetage, G = filetage, $L_{\max}$ = longueur maximale