





Propriétés du matériau Type PG-PR 6 NbV

- Le profilé est fabriqué en acier de haute qualité S450 J2 mod.
- Profil sablé et redressé fin $\pm 0,3\text{mm}$ / ml
- Jeu minimal entre le galet et le profil
- Capacités plus élevées sur les séries NbV
- L_{max} = longueur maximale 12m

Dessin technique PG-PR 6 NbV

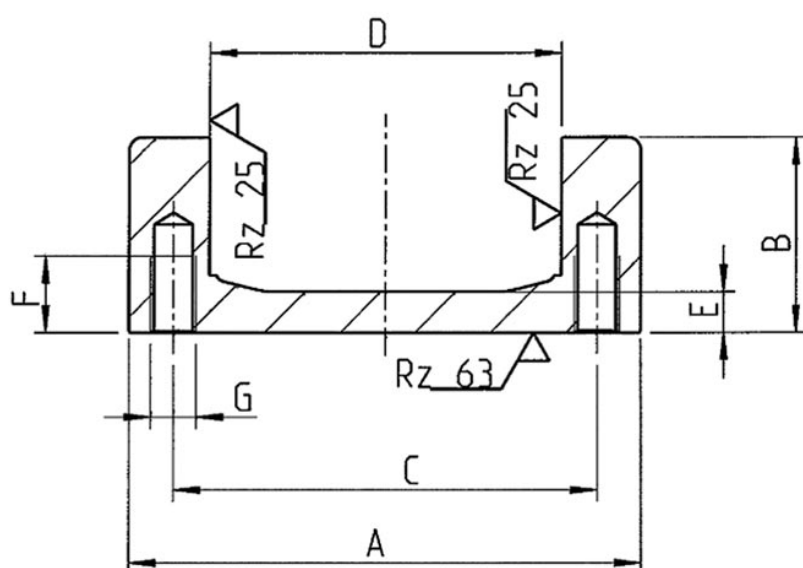

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

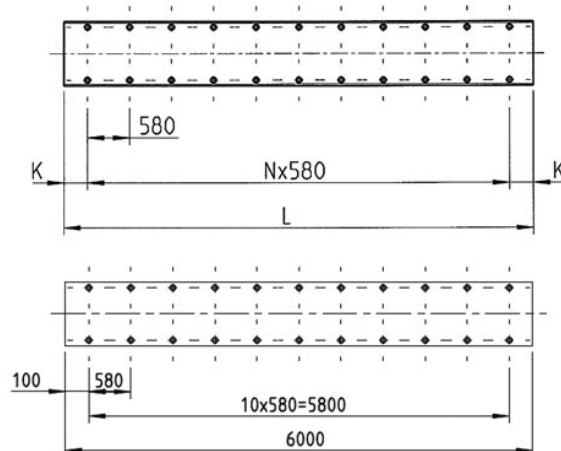



Dimensions PG-PR 6 NbV

A ± 1.5 [mm]	B ± 1.5 [mm]	C [mm]	D ± 0.15 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
201,5	69,0	177,8	154,0	17,2	30,0	M16	12

A = Hauteur totale ± tolérance, B = Largeur totale ± tolérance, C = Roulement axial à rouleaux larges, D = Dimensions sectionnelles du rouleau ± Tolérance, E = Largeur de la barre, F = profondeur filetage, G = filetage, L_{max} = longueur maximale