



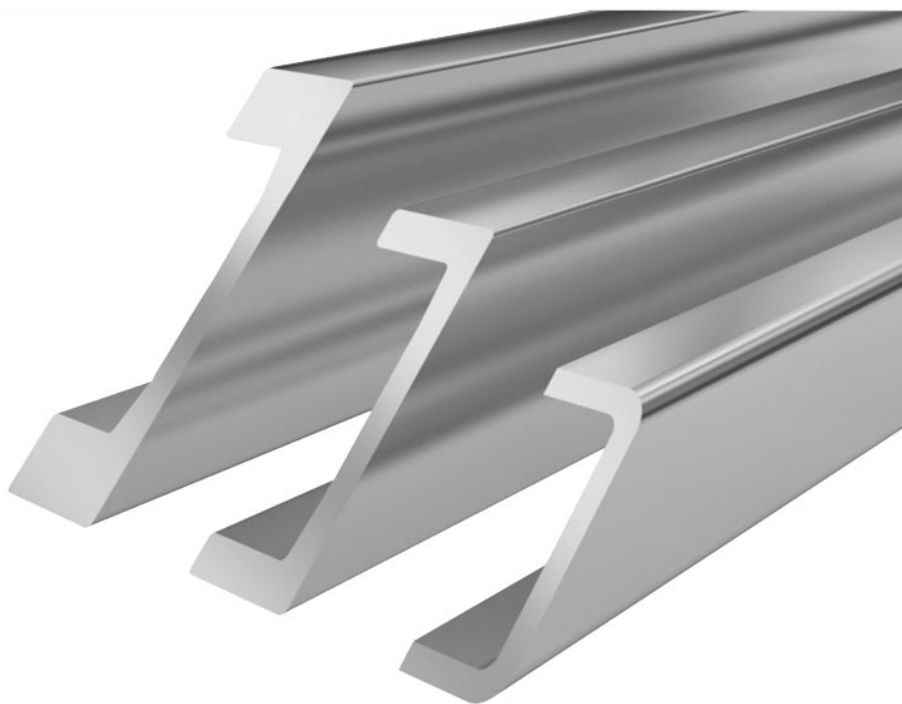

Propriétés du matériau Type Standard S

- En version laminée à froid
- Les profils standards sont généralement grenailés.
- Profile made from high-quality steel in UNI FE 360 B
- Rectitude liée à la production $\pm 1,0$ mm/mètre.
- $L_{\max}$ = longueur maximale 12m

Dessin technique Standard S

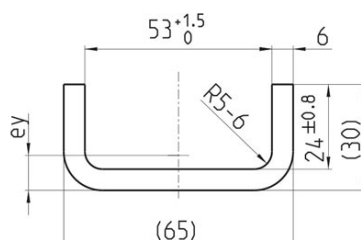




Couple résistant Standard S

N° article	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.002.000	5,3	6,40	5,00	2,50	34,90	10,70	1,00	12

m = dimensions, **A** = surface, **I_x** = Inertie, **W_x** = Couple résistant, **I_y** = Inertie, **W_y** = Couple résistant, **e_y** = distance à l'axe Y, **L_{max}** = longueur maximale



Brides de serrage adaptées: **KF S**
N° article 290.002.000

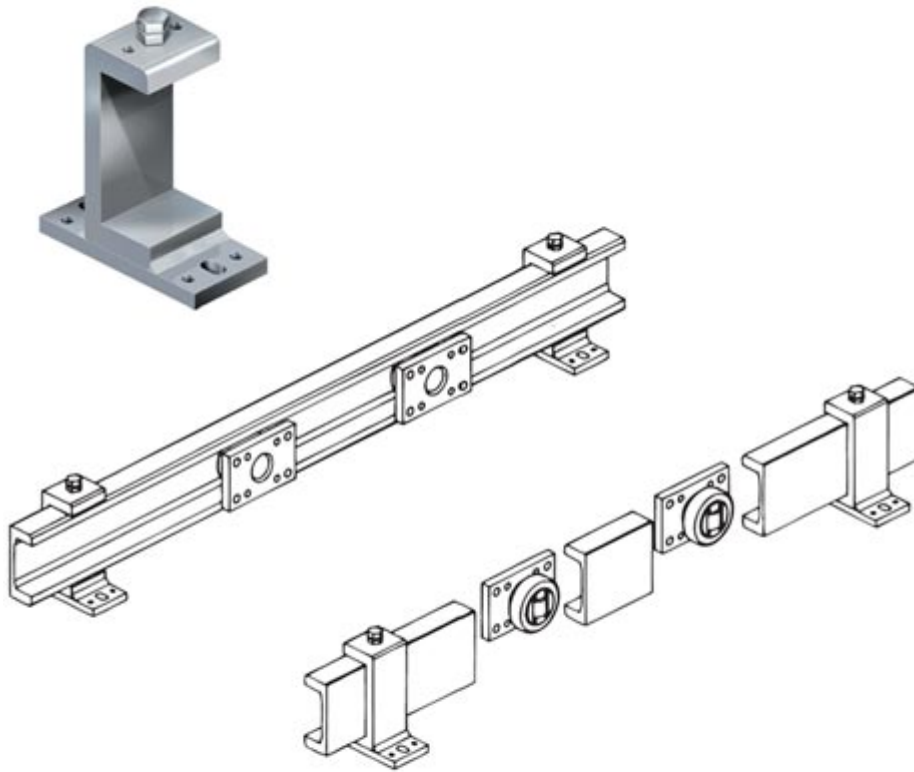

Dimensions techniques **Bride de serrage KF S**

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	d1	M	Gewicht kg
83	50	100	8	67	41	40	8	70	12	M8	0,70

H = hauteur profilé, B = largeur bride serrage, L = longueur bride serrage, S = épaisseur platine fixation, g = largeur profilé, t = épaisseur profilé, a1 = distance perçages, b1 = distance perçages, d1 = diamètre goupillage, d2 = largeur trou oblong, d3 = longueur trou oblong, e1 = distance perçages, M = filetage