



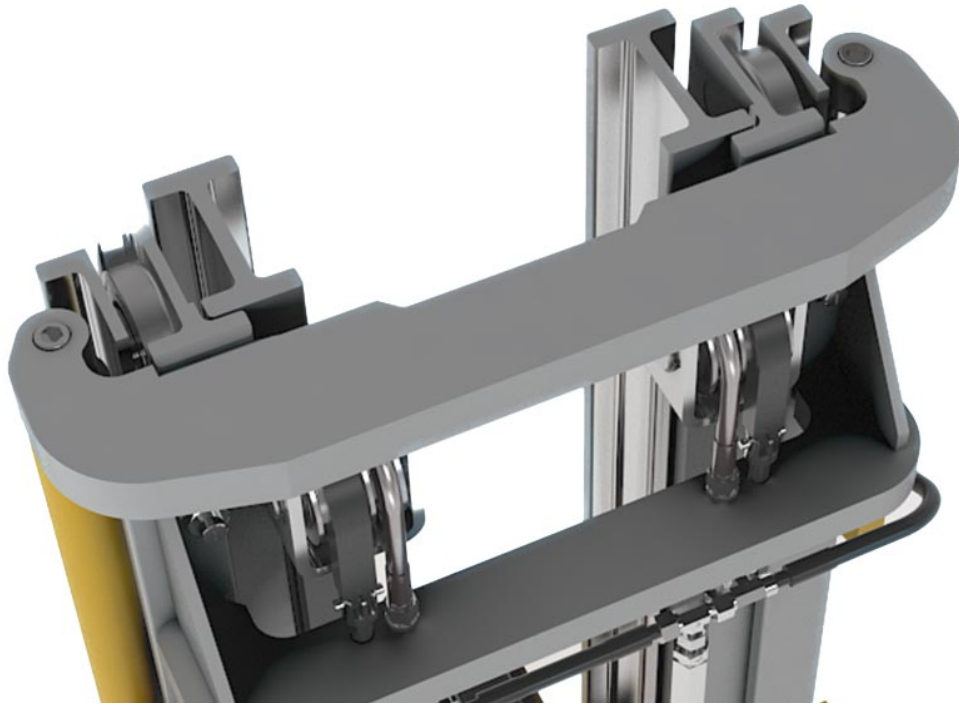

Materialeigenschaften Typ 3020 NbV

- Alle Profile aus hochwertigem Stahl S450 J2 mod. gefertigt, $L_{\max} = 12\text{m}$
- Profile in walzblanker Ausführung
- Fertigungsbedingte Längswölbung $\pm 1,0\text{ mm/lfm}$
- Höhere Tragkräfte durch neue NbV-Serie.
- Auf Anfrage ist das Profil in feingerichteter Ausführung erhältlich. ($\pm 0,3\text{ mm/lfm.}$)

Technische Zeichnung 3020 NbV

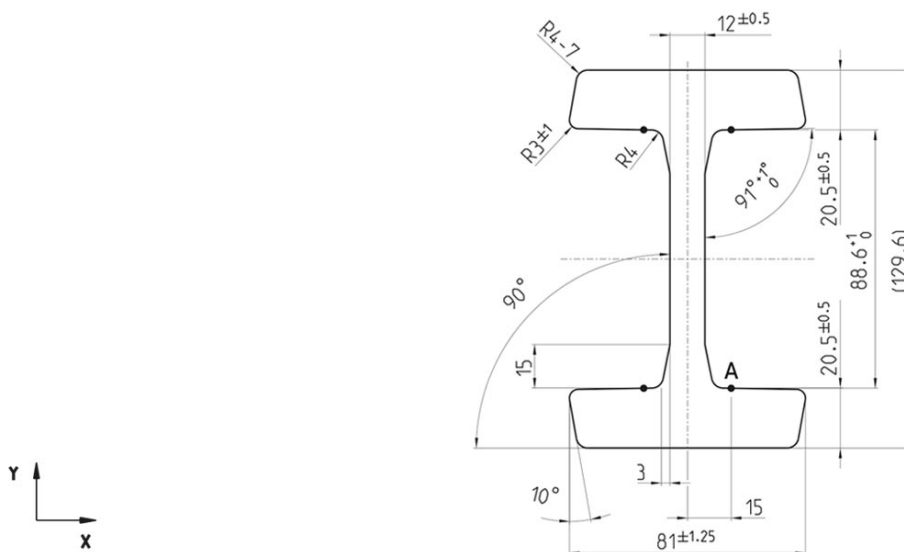

Messpunkt A



Widerstandsmomente 3020 NbV

Artikel Nummer	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	L _{max} in m
112.003.000	34,0	43,40	1.040,30	160,50	163,00	40,20	12

m = Masse, **A** = Fläche, **I_x** = Flächenmoment, **W_x** = Widerstandsmoment, **I_y** = Flächenmoment, **W_y** = Widerstandsmoment, **L_{max}** = Maximale Produktionslänge

Anleitungsvideo

Standard NbV Profil - Feinrichten der U Profile

