



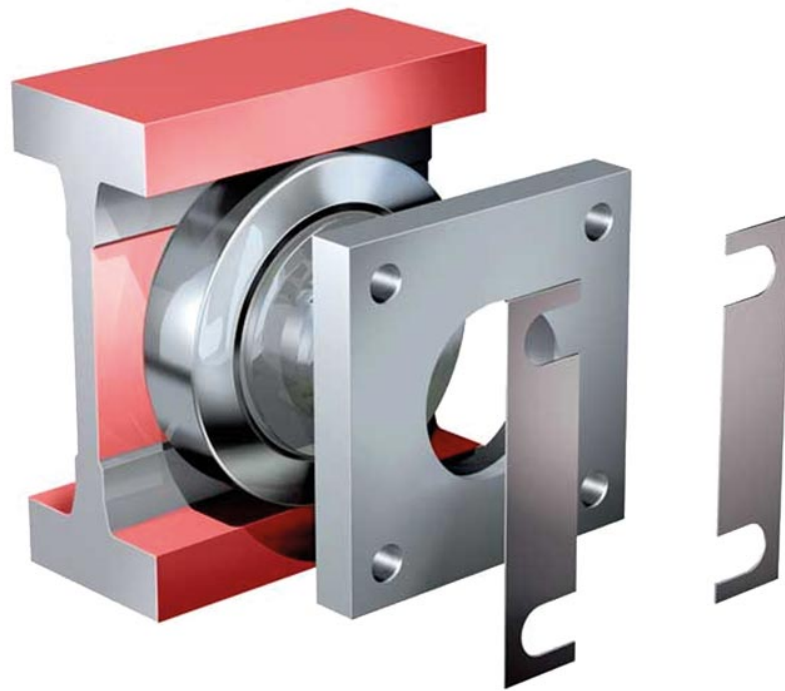

Materialeigenschaften Typ Standard 36 [beidseitig]

- Geschweißtes und gefrästes Schwerlastführungsprofil, gefertigt aus hochwertigem Stahl in S355 J2
- $L_{\max}$ = Maximale Produktionslänge 12m
- Fertigungsbedingte Längswölbung $\pm 1,0$ mm/lfm
- Auf Anfrage ist das Profil in feingerichteter Ausführung erhältlich. ($\pm 0,3$ mm/lfm.)

Technische Zeichnung Standard 36 [beidseitig]

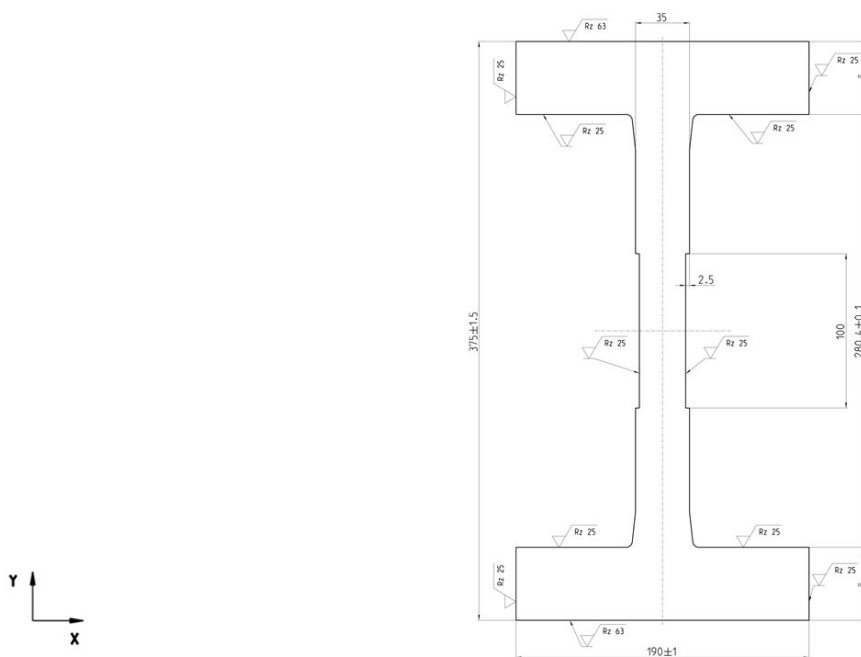



Abmessungen Standard 36 [beidseitig]

$A \pm 1.5$ [mm]	$B \pm 1$ [mm]	C [mm]	$D \pm 0.1$ [mm]	E [mm]	F [mm]	$L_{\max}$ in m
375,0	190,0	100,0	280,4	35,0	2,5	12

A = Gesamthöhe $\pm$ Toleranz, **B** = Gesamtbreite $\pm$ Toleranz, **C** = Breite Laufrolle Axialrolle, **D** = Kammermaß Laufrolle $\pm$ Toleranz, **E** = Stegbreite, **F** = Tiefe Lauffläche Axialrolle, **G** = Kammermaß, **L_{max}** = Maximale Produktionslänge

Widerstandsmomente Standard 36 [beidseitig]

Artikel Nummer	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³
112.036.000	215,0	274,10	55.201,00	2.944,10	5.498,50	578,80

m = Masse, **A** = Fläche, **I_x** = Flächenmoment, **W_x** = Widerstandsmoment, **I_y** = Flächenmoment, **W_y** = Widerstandsmoment