





Materialeigenschaften Typ PG-PR 1 NbV

- Profil ist aus hochwertigem Stahl S450 J2 mod. gefertigt
- Profil in sandgestrahlter und feingerichteter Ausführung $\pm 0,3\text{mm}$ / lfm
- Geringes Spiel zwischen Laufrolle und Profil
- Höhere Tragkräfte durch neue NbV-Serie.
- L_{max} = Maximale Produktionslänge 12m

Technische Zeichnung PG-PR 1 NbV

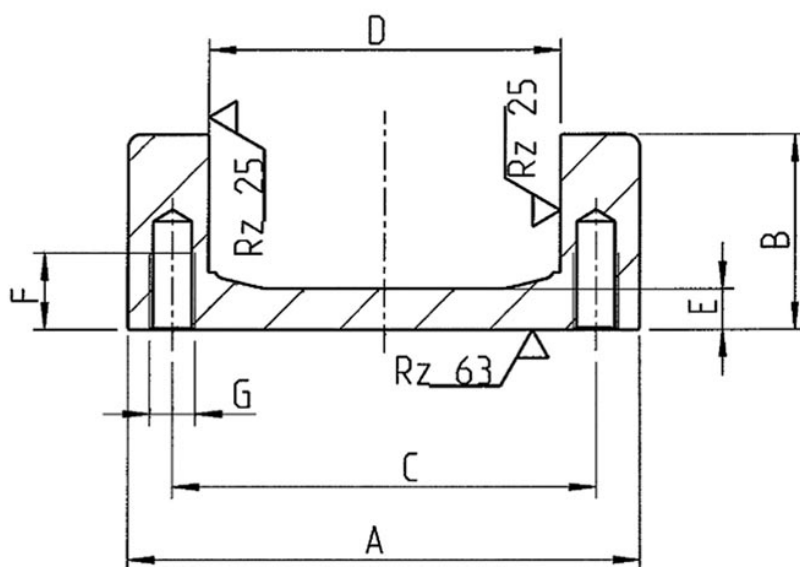

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

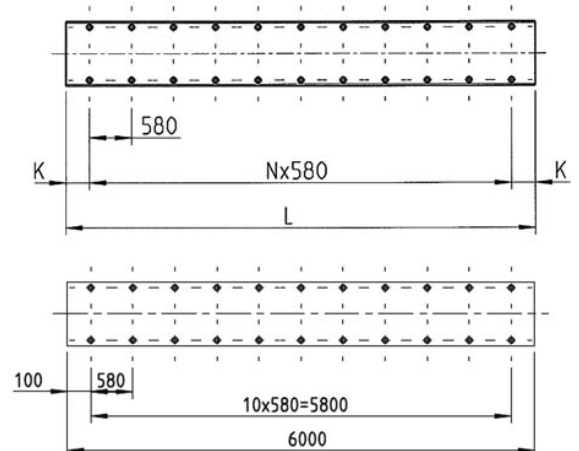

Abmessungen **PG-PR 1 NbV**

A ± 1.5 [mm]	B ± 1.5 [mm]	C [mm]	D ± 0.15 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L_{max} in m
103,2	39,0	89,0	74,0	6,7	18,0	M10	12

A = Gesamthöhe ± Toleranz , **B** = Gesamtbreite ± Toleranz , **C** = Breite Laufrolle Axialrolle, **D** = Kammermaß Laufrolle ± Toleranz, **E** = Stegbreite, **F** = Gewindetiefe, **G** = Gewinde, **L_{max}** = Maximale Produktionslänge