





Materialeigenschaften Typ PG-PR 4 NbV

- Profil ist aus hochwertigem Stahl S450 J2 mod. gefertigt
- Profil in sandgestrahlter und feingerichteter Ausführung $\pm 0,3\text{mm}$ / lfm
- Geringes Spiel zwischen Laufrolle und Profil
- Höhere Tragkräfte durch neue NbV-Serie.
- L_{max} = Maximale Produktionslänge 12m

Technische Zeichnung PG-PR 4 NbV

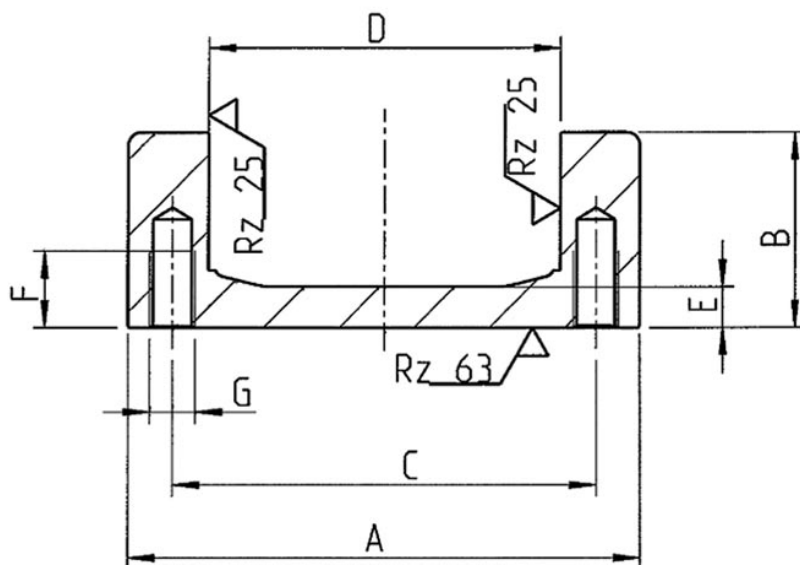

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

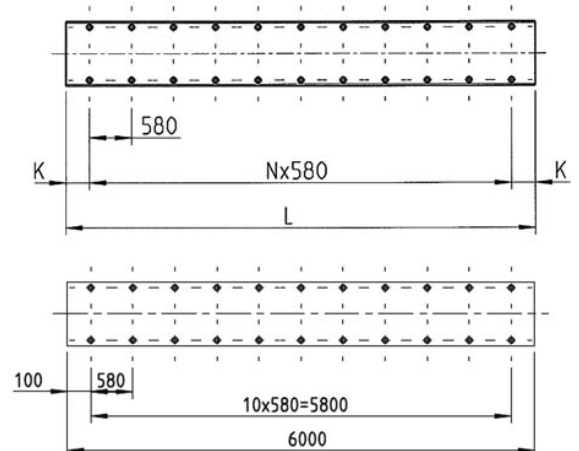

Abmessungen **PG-PR 4 NbV**

$A \begin{smallmatrix} +1.8 \\ -1.7 \end{smallmatrix}$ [mm]	$B \pm 1.5$ [mm]	C [mm]	$D \pm 0.15$ [mm]	E [mm]	F [mm]	G	$L_{\max}$ in m
157,2	59,0	134,6	112,0	11,8	20,0	M12	12

A = Gesamthöhe $\pm$ Toleranz, **B** = Gesamtbreite $\pm$ Toleranz, **C** = Breite Laufrolle Axialrolle, **D** = Kammermaß Laufrolle $\pm$ Toleranz, **E** = Stegbreite, **F** = Gewindetiefe, **G** = Gewinde, **L_{max}** = Maximale Produktionslänge