





Materialeigenschaften Typ PG-PR 5 NbV

- Profil ist aus hochwertigem Stahl S450 J2 mod. gefertigt
- Profil in sandgestrahlter und feingerichteter Ausführung $\pm 0,3\text{mm}$ / lfm
- Geringes Spiel zwischen Laufrolle und Profil
- Höhere Tragkräfte durch neue NbV-Serie.
- L_{max} = Maximale Produktionslänge 12m

Technische Zeichnung PG-PR 5 NbV

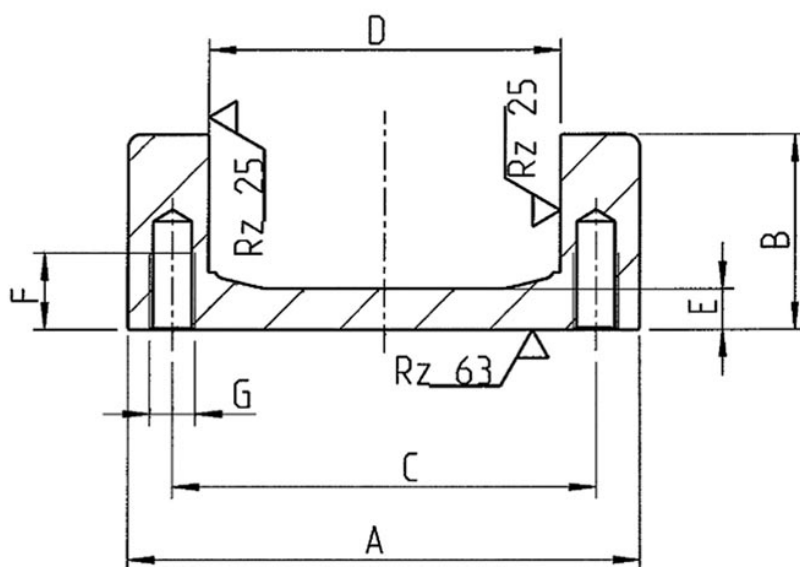

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

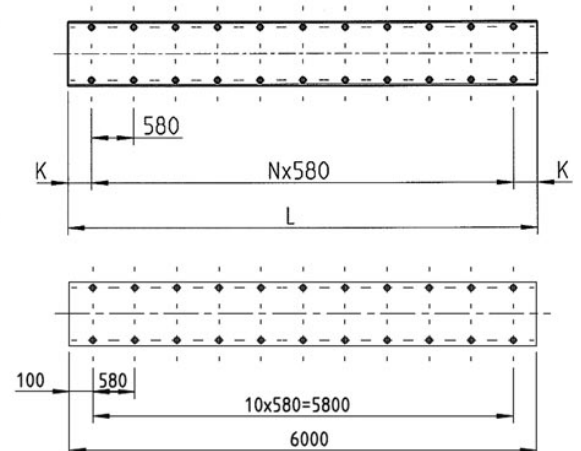



Abmessungen PG-PR 5 NbV

A ± 1.75 [mm]	B ± 1.5 [mm]	C [mm]	D ± 0.15 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
175,0	64,0	151,5	128,0	14,0	30,0	M16	12

A = Gesamthöhe ± Toleranz , B = Gesamtbreite ± Toleranz , C = Breite Laufrolle Axialrolle, D = Kammermaß Laufrolle ± Toleranz, E = Stegbreite, F = Gewindetiefe, G = Gewinde, L_{max} = Maximale Produktionslänge