





Materialeigenschaften Typ PG-PR 8 NbV

- Profil ist aus hochwertigem Stahl S450 J2 mod. gefertigt
- Profil in sandgestrahlter und feingerichteter Ausführung $\pm 0,3\text{mm}$ / lfm
- Geringes Spiel zwischen Laufrolle und Profil
- Höhere Tragkräfte durch neue NbV-Serie.
- L_{max} = Maximale Produktionslänge 12m

Technische Zeichnung PG-PR 8 NbV

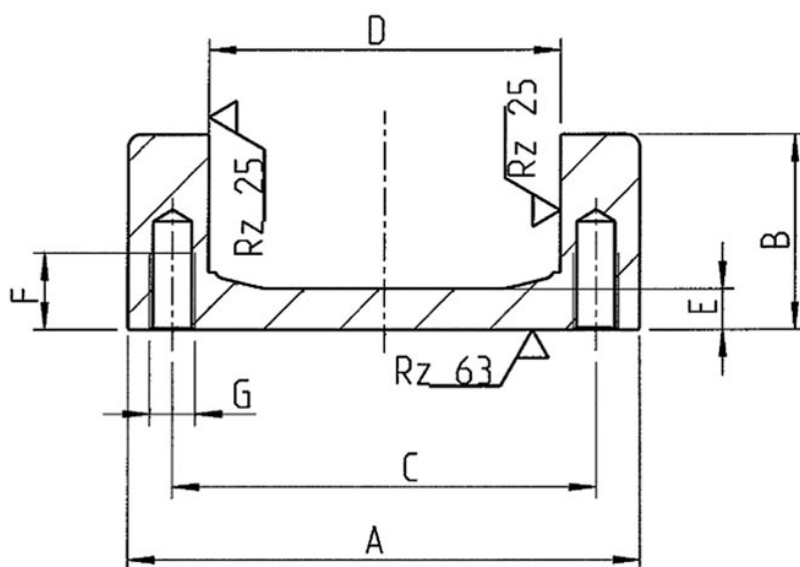

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

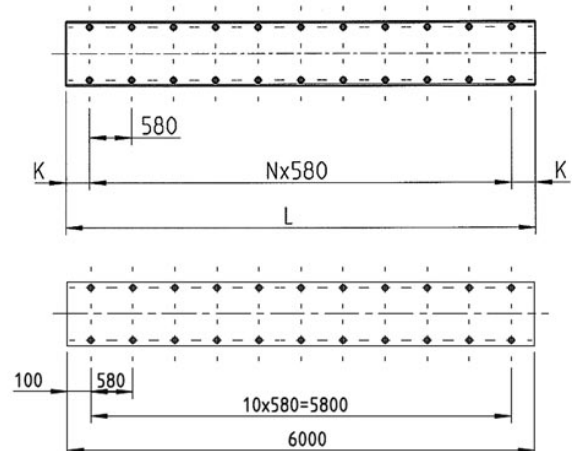



Abmessungen PG-PR 8 NbV

A ± 2.1 [mm]	B ± 2.2 [mm]	C [mm]	D ± 0.15 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
252,5	87,0	217,0	185,1	16,4	40,0	M20	12

A = Gesamthöhe ± Toleranz , B = Gesamtbreite ± Toleranz , C = Breite Laufrolle Axialrolle, D = Kammermaß Laufrolle ± Toleranz, E = Stegbreite, F = Gewindetiefe, G = Gewinde, L_{max} = Maximale Produktionslänge