


Materialeigenschaften Typ PG-PR 8 NbV

- Profil ist aus hochwertigem Stahl S450 J2 mod. gefertigt
- Profil in sandgestrahlter und feingerichteter Ausführung ± 0,3mm / lfm
- Geringes Spiel zwischen Laufrolle und Profil
- Höhere Tragkräfte durch neue NbV-Serie.
- $\mathbf{L}_{max}$ = Maximale Produktionslänge 12m

Technische Zeichnung **PG-PR 8 NbV**

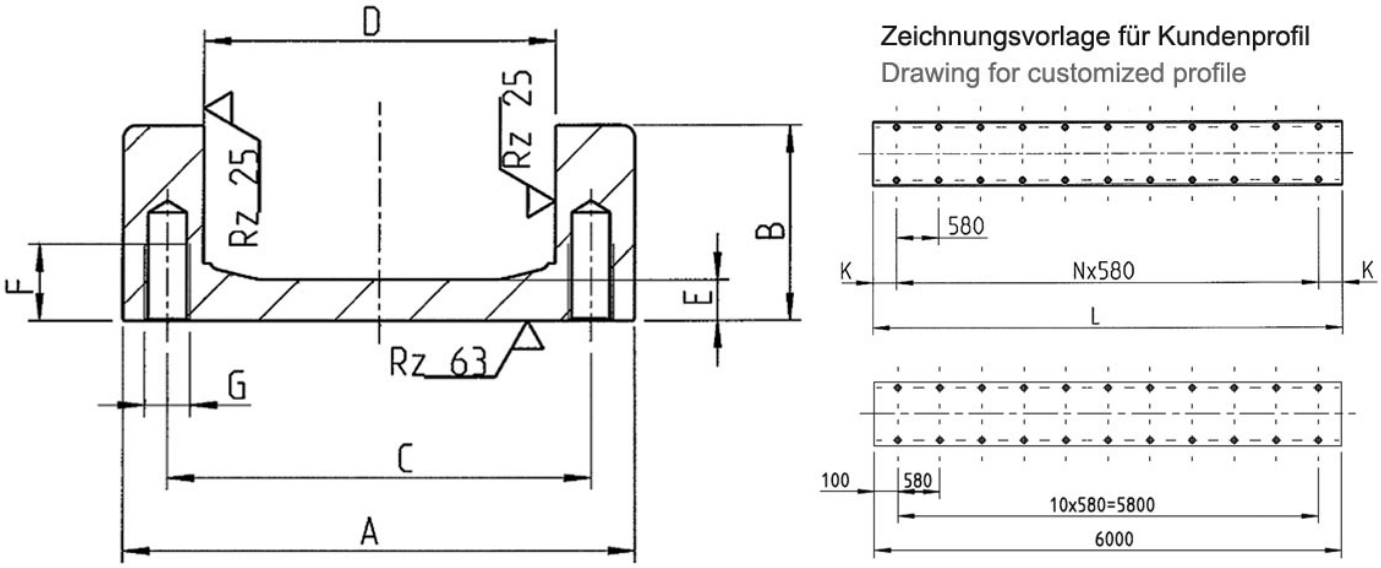

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de



Abmessungen **PG-PR 8 NbV**

A ± 2.1 [mm]	B ± 2.2 [mm]	C [mm]	D ± 0.15 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L_{max} in m
252,5	87,0	217,0	185,1	16,4	40,0	M20	12

A = Gesamthöhe ± Toleranz, **B** = Gesamtbreite ± Toleranz, **C** = Breite Laufrolle Axialrolle, **D** = Kammermaß Laufrolle ± Toleranz, **E** = Stegbreite, **F** = Gewindetiefe, **G** = Gewinde, L_{max} = Maximale Produktionslänge

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de