



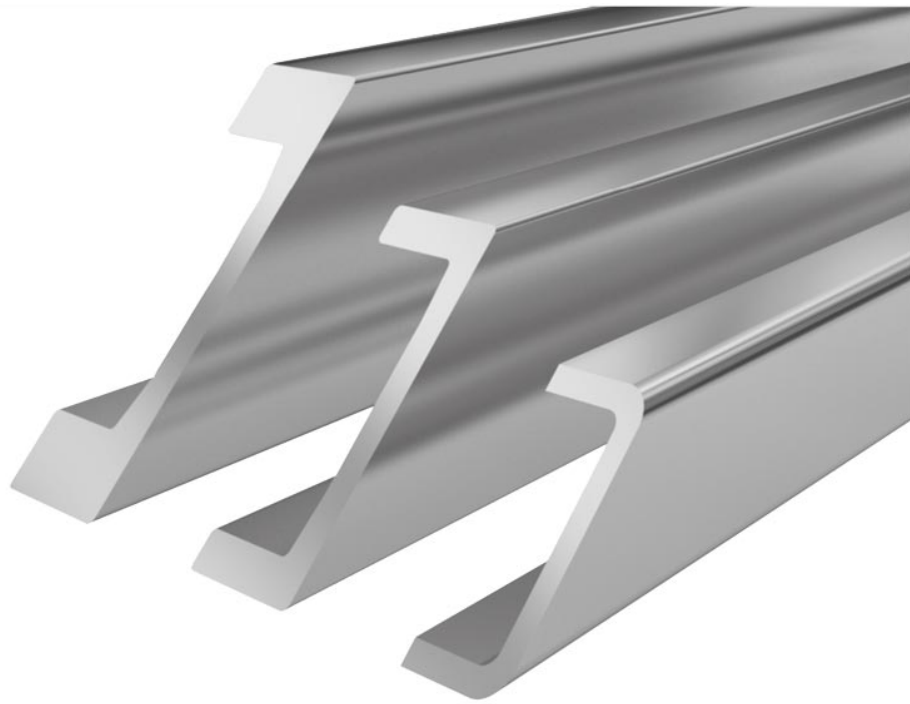

### Materialeigenschaften Typ PR 4 NbV

- Profil ist aus hochwertigem Stahl S450 J2 mod. gefertigt
- Profil in sandgestrahlter und feingerichteter Ausführung  $\pm 0,3\text{mm}$  / lfm
- Höhere Tragkräfte durch neue NbV-Serie.
- Geringes Spiel zwischen Laufrolle und Profil
- $L_{\text{max}}$  = Maximale Produktionslänge 12m

### Technische Zeichnung PR 4 NbV

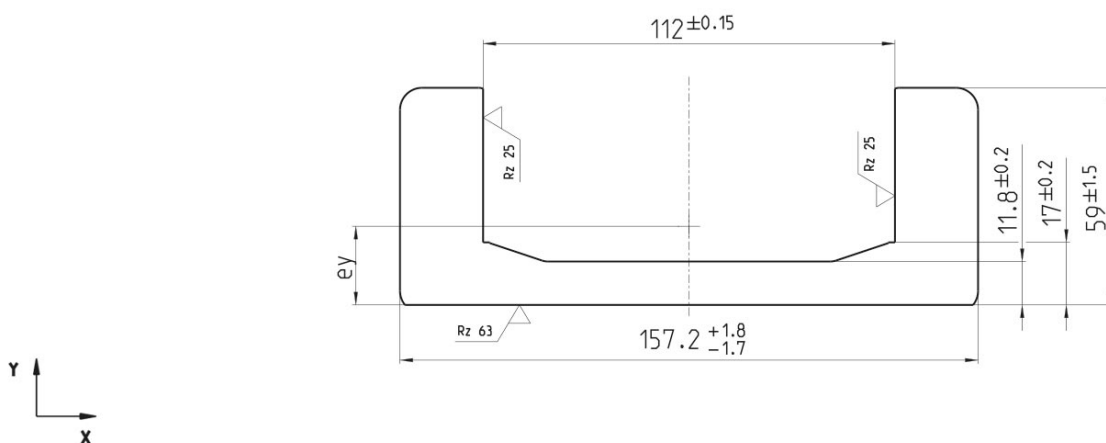



## Widerstandsmomente PR 4 NbV

| Artikel Nummer | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> | e <sub>y</sub> cm | L <sub>max</sub> in m |
|----------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 113.014.002    | 32,1   | 40,60             | 126,50                         | 31,80                          | 1.370,00                       | 174,30                         | 2,10              | 12                    |

**m** = Masse, **A** = Fläche, **I<sub>x</sub>** = Flächenmoment, **W<sub>x</sub>** = Widerstandsmoment, **I<sub>y</sub>** = Flächenmoment, **W<sub>y</sub>** = Widerstandsmoment, **e<sub>y</sub>** = Abstandsmaß der Y-Achse, **L<sub>max</sub>** = Maximale Produktionslänge