



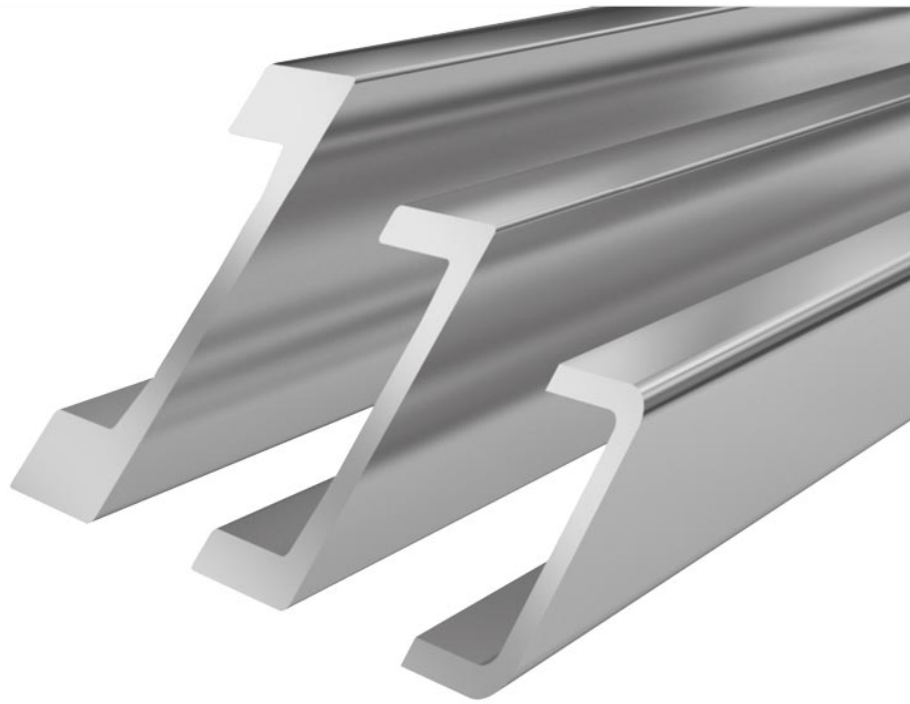

### Materialeigenschaften Typ PR 6 NbV

- Profil ist aus hochwertigem Stahl S450 J2 mod. gefertigt
- Profil in sandgestrahlter und feingerichteter Ausführung  $\pm 0,3\text{mm}$  / lfm
- Höhere Tragkräfte durch neue NbV-Serie.
- Geringes Spiel zwischen Laufrolle und Profil
- $L_{\text{max}}$  = Maximale Produktionslänge 12m

### Technische Zeichnung PR 6 NbV

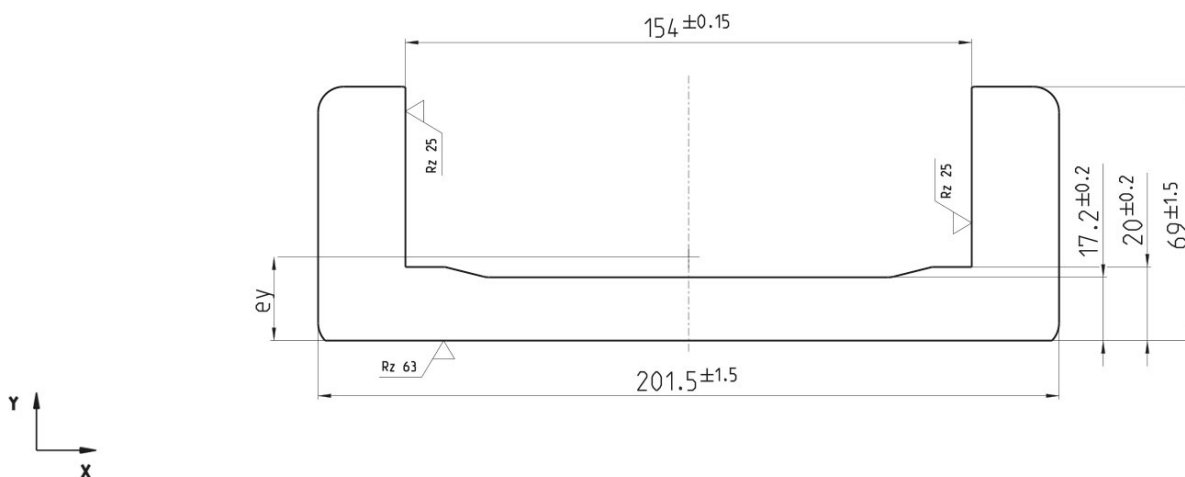

Widerstandsmomente **PR 6 NbV**

| Artikel Nummer | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> | e <sub>y</sub> cm | L <sub>max</sub> in m |
|----------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 113.016.002    | 47,1   | 59,90             | 230,50                         | 47,60                          | 3.144,40                       | 312,10                         | 2,30              | 12                    |

**m** = Masse, **A** = Fläche, **I<sub>x</sub>** = Flächenmoment, **W<sub>x</sub>** = Widerstandsmoment, **I<sub>y</sub>** = Flächenmoment, **W<sub>y</sub>** = Widerstandsmoment, **e<sub>y</sub>** = Abstandsmaß der Y-Achse, **L<sub>max</sub>** = Maximale Produktionslänge