



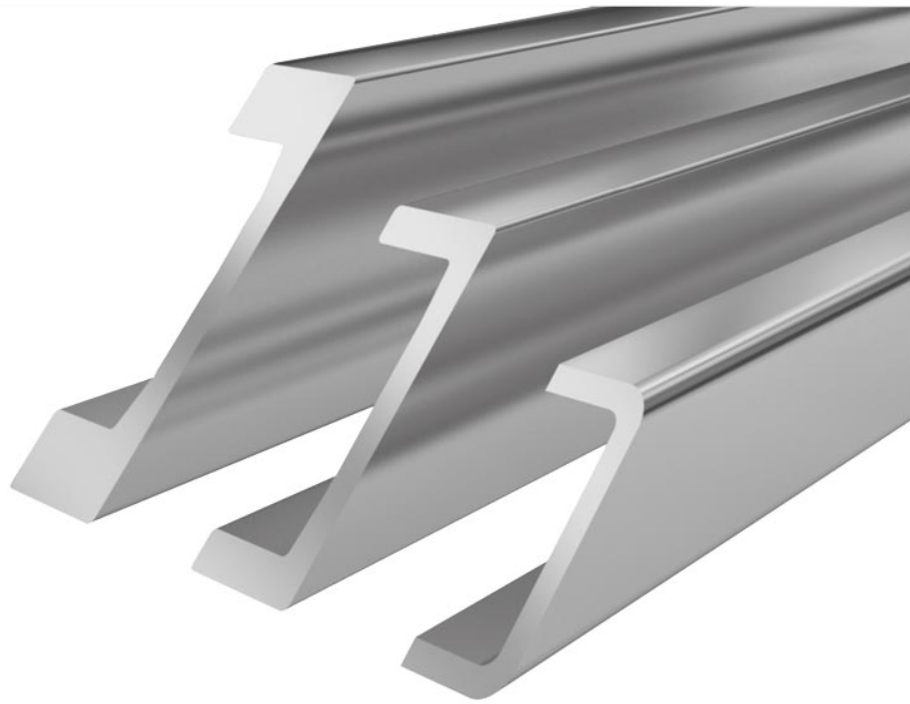

Materialeigenschaften Typ PR 8 NbV

- Profil ist aus hochwertigem Stahl S450 J2 mod. gefertigt
- Profil in sandgestrahlter und feingerichteter Ausführung $\pm 0,3\text{mm}$ / lfm
- Höhere Tragkräfte durch neue NbV-Serie.
- Geringes Spiel zwischen Laufrolle und Profil
- L_{max} = Maximale Produktionslänge 12m

Technische Zeichnung PR 8 NbV

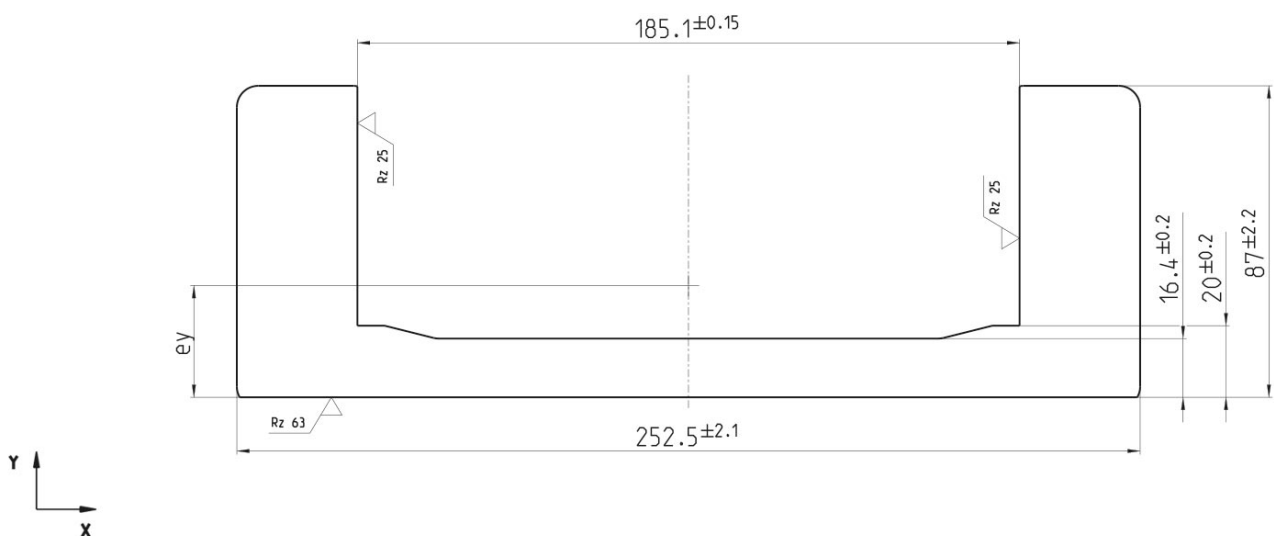

Widerstandsmomente **PR 8 NbV**

Artikel Nummer	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.018.011	70,6	89,90	623,10	106,00	7.990,10	632,90	3,10	12

m = Masse, **A** = Fläche, **I_x** = Flächenmoment, **W_x** = Widerstandsmoment, **I_y** = Flächenmoment, **W_y** = Widerstandsmoment, **e_y** = Abstandsmaß der Y-Achse, **L_{max}** = Maximale Produktionslänge