
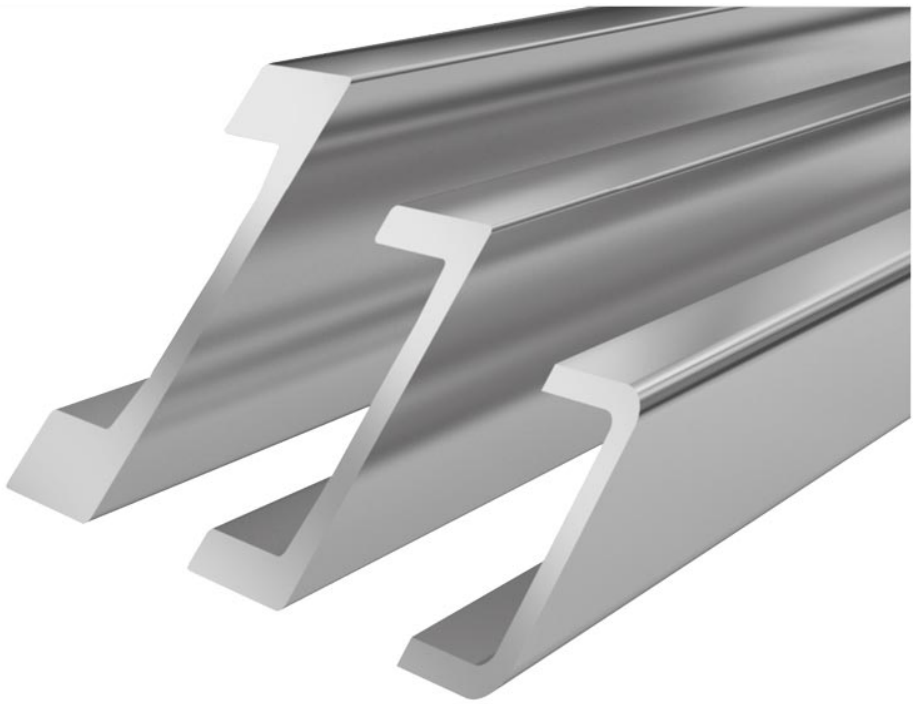


Materialeigenschaften Typ PR 8 NbV

- Profil ist aus hochwertigem Stahl S450 J2 mod. gefertigt
- Profil in sandgestrahlter und feingerichteter Ausführung ± 0,3mm / lfm
- Höhere Tragkräfte durch neue NbV-Serie.
- Geringes Spiel zwischen Laufrolle und Profil
- L_{max} = Maximale Produktionslänge 12m

Technische Zeichnung **PR 8 NbV**

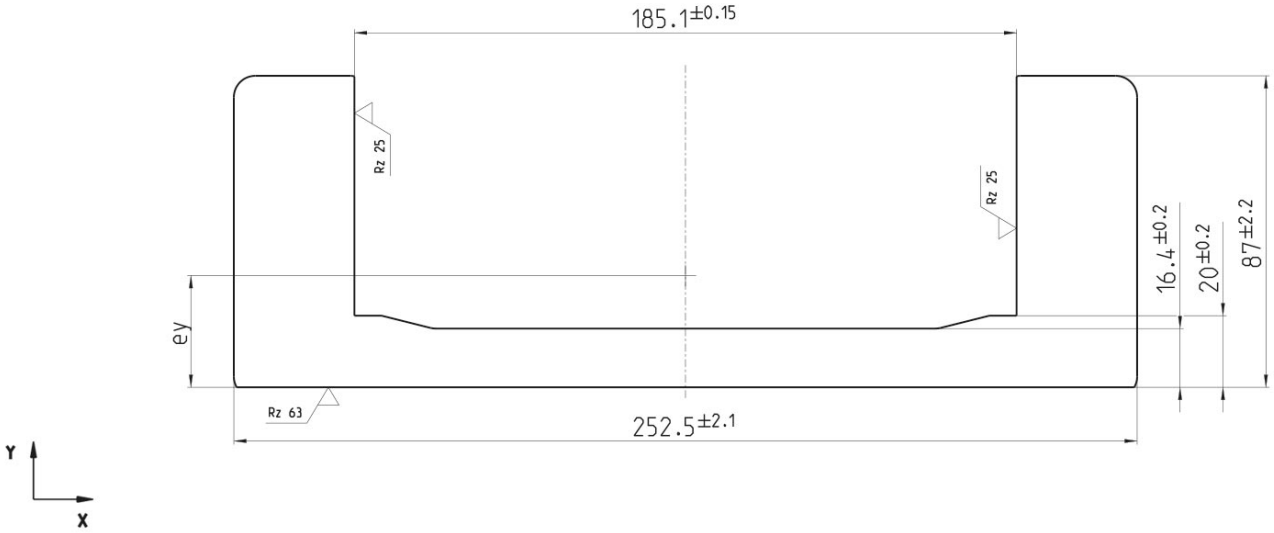

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de



Widerstandsmomente **PR 8 NbV**

Artikel Nummer	m kg/m	A cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	ey cm	L_{max} in m
113.018.011	70,6	89,90	623,10	106,00	7.990,10	632,90	3,10	12

m = Masse, **A** = Fläche, **Ix** = Flächenmoment, **Wx** = Widerstandsmoment, **Iy** = Flächenmoment, **Wy** = Widerstandsmoment , **ey** = Abstandsmaß der Y-Achse , L_{max} = Maximale Produktionslänge

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de