


Materialeigenschaften Typ Standard S-ALU

- Gefertigt in hochwertigem Aluminium AW 6060 T66 nach DIN EN 12020-2
- Höhere Fertigungsgenauigkeit
- Oberfläche blank
- Maximale Produktionslänge: 6m

Technische Zeichnung **Standard S-ALU**

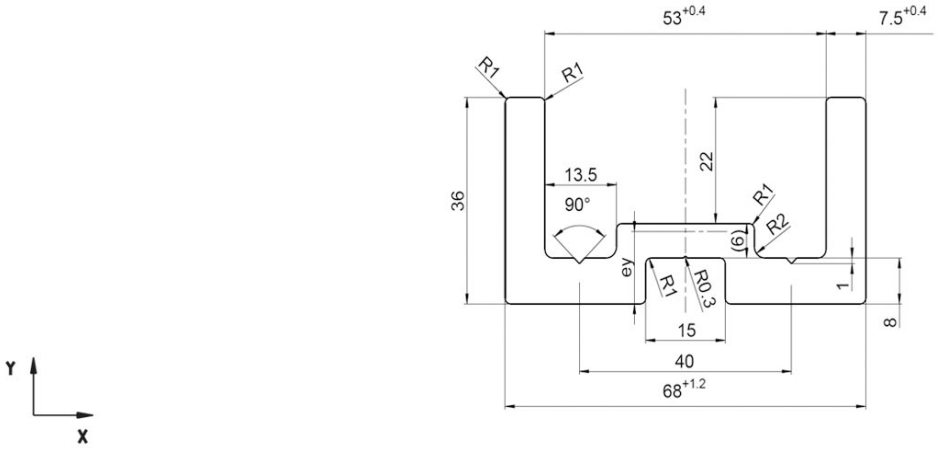

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de



Widerstandsmomente **Standard S-ALU**

Artikel Nummer	m kg/m	A cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	ey cm	L_{max} in m
113.002.041	2,7	9,98	9,85	4,20	60,13	17,68	1,26	6

m = Masse, **A** = Fläche, **Ix** = Flächenmoment, **Wx** = Widerstandsmoment, **Iy** = Flächenmoment, **Wy** = Widerstandsmoment , **ey** = Abstandsmaß der Y-Achse , L_{max} = Maximale Produktionslänge

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de