


## Materialeigenschaften Typ Standard V-ALU

- Gefertigt in hochwertigem Aluminium AW 6060 T66 nach DIN EN 12020-2
- Höhere Fertigungsgenauigkeit
- Oberfläche blank
- Maximale Produktionslänge: 6m

## Technische Zeichnung **Standard V-ALU**

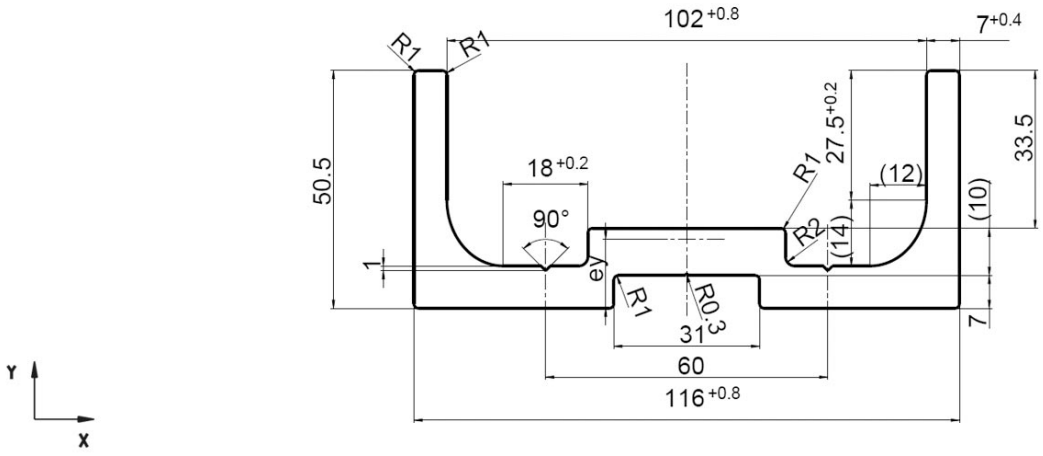


copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de



## Widerstandsmomente **Standard V-ALU**

| Artikel Nummer | m kg/m | A cm² | Ix cm⁴ | Wx cm³ | Iy cm⁴ | Wy cm³ | ey cm | $L_{max}$ in m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.003.040 | 4,9 | 18,14 | 30,50 | 8,50 | 309,43 | 53,40 | 1,46 | 6 |

**m** = Masse, **A** = Fläche, **Ix** = Flächenmoment, **Wx** = Widerstandsmoment, **Iy** = Flächenmoment, **Wy** = Widerstandsmoment , **ey** = Abstandsmaß der Y-Achse , $\mathbf{L}_{max}$ = Maximale Produktionslänge

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de