





Materialeigenschaften Typ PG 1 NbV

- Profil ist aus hochwertigem Stahl S450 J2 mod. gefertigt
- Profil in sandgestrahlter und feingerichteter Ausführung $\pm 0,3\text{mm}$ / lfm
- Höhere Tragkräfte durch neue NbV-Serie.
- L_{max} = Maximale Produktionslänge 12m

Technische Zeichnung PG 1 NbV

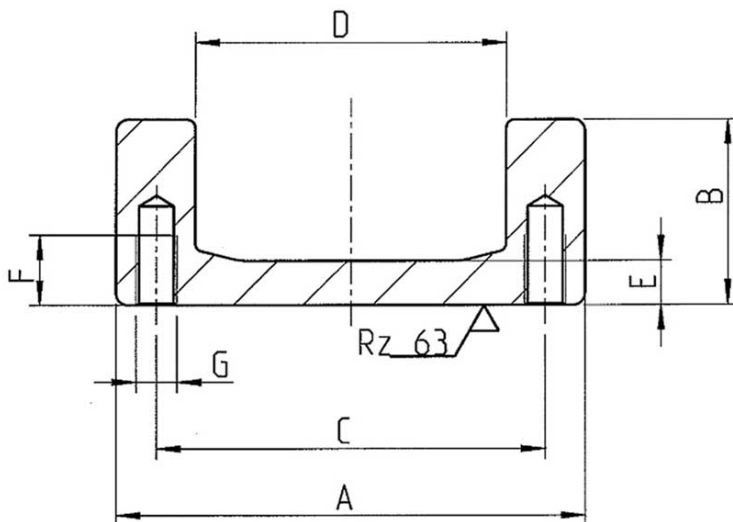

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

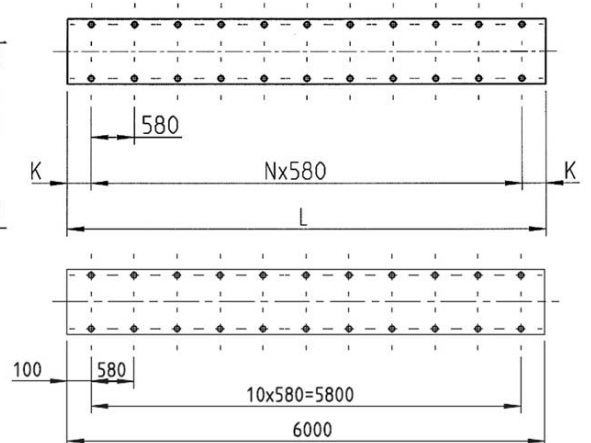



Abmessungen PG 1 NbV

A ± 1.5 [mm]	B ± 1.5 [mm]	C [mm]	D ± 0.5 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
103,2	39,0	89,0	70,8	6,7	18,0	M10	12

A = Gesamthöhe ± Toleranz , B = Gesamtbreite ± Toleranz , C = Breite Laufrolle Axialrolle, D = Kammermaß Laufrolle ± Toleranz, E = Stegbreite, F = Gewindetiefe, G = Gewinde, L_{max} = Maximale Produktionslänge