





Materialeigenschaften Typ PG 2 NbV

- Profil ist aus hochwertigem Stahl S450 J2 mod. gefertigt
- Profil in sandgestrahlter und feingerichteter Ausführung $\pm 0,3\text{mm}$ / lfm
- Höhere Tragkräfte durch neue NbV-Serie.
- L_{max} = Maximale Produktionslänge 12m

Technische Zeichnung PG 2 NbV

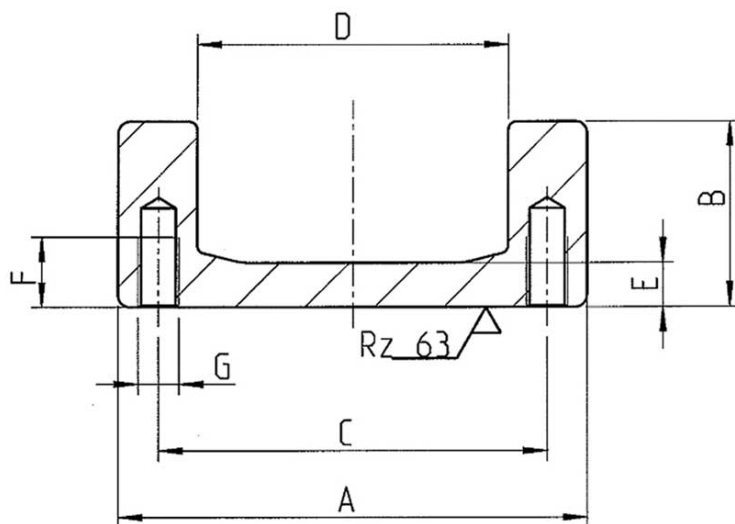

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

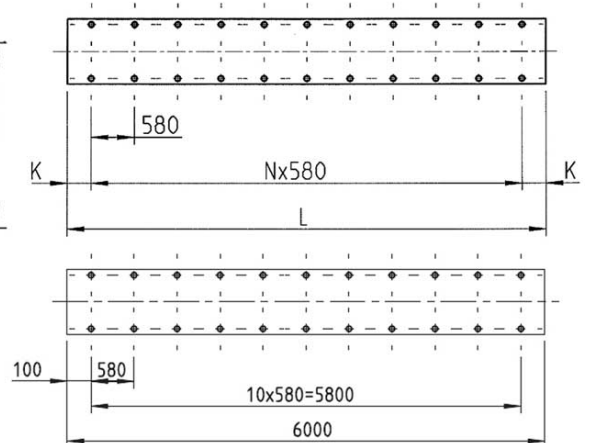



Abmessungen PG 2 NbV

A ± 1.5 [mm]	B ± 1.5 [mm]	C [mm]	D ± 0.5 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
121,3	39,0	101,7	78,7	8,8	20,0	M12	12

A = Gesamthöhe ± Toleranz , B = Gesamtbreite ± Toleranz , C = Breite Laufrolle Axialrolle, D = Kammermaß Laufrolle ± Toleranz, E = Stegbreite, F = Gewindetiefe, G = Gewinde, L_{max} = Maximale Produktionslänge