




Materialeigenschaften Typ Standard A

- In kaltgewalzter Ausführung
- Standard Profile sind generell sandgestrahlt.
- Profil aus hochwertigem Stahl in S235 JR
- Fertigungsbedingte Längswölbung $\pm 1,0$ mm/lfm.
- $L_{\max}$ = Maximale Produktionslänge 12m

Technische Zeichnung Standard A





Widerstandsmomente **Standard A**


Artikel Nummer	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.001.000	2,6	3,30	1,70	1,10	10,60	4,40	0,80	12

m = Masse, **A** = Fläche, **I_x** = Flächenmoment, **W_x** = Widerstandsmoment, **I_y** = Flächenmoment, **W_y** = Widerstandsmoment, **e_y** = Abstandsmaß der Y-Achse, **L_{max}** = Maximale Produktionslänge



Passender Klemmflansch: **KF A**

Artikel-Nr. 290.001.000

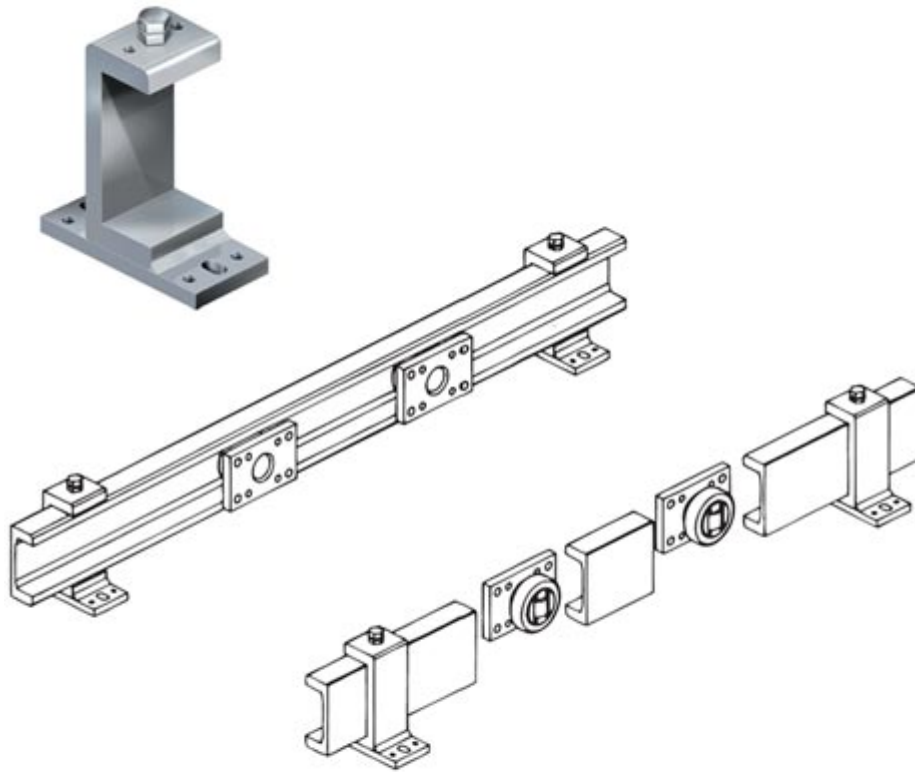

Technische Abmessungen Klemmflansch KF A

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	d1	M	Gewicht kg
65	50	90	6	53	36	30	6	60	12	M8	0,40

H = Höhe Klemmprofil, B = Breite Klemmflansch, L = Länge Klemmflansch, S = Stärke Befestigungsflansch, g = Breite Klemmprofil, t = Stärke Klemmprofil, a1 = Abstand Stiftbohrung, b1 = Abstand Stiftbohrung, d1 = Durchmesser Stiftbohrung, d2 = Breite Langloch, d3 = Länge Langloch, e1 = Abstand Stiftbohrung, M = Gewinde