



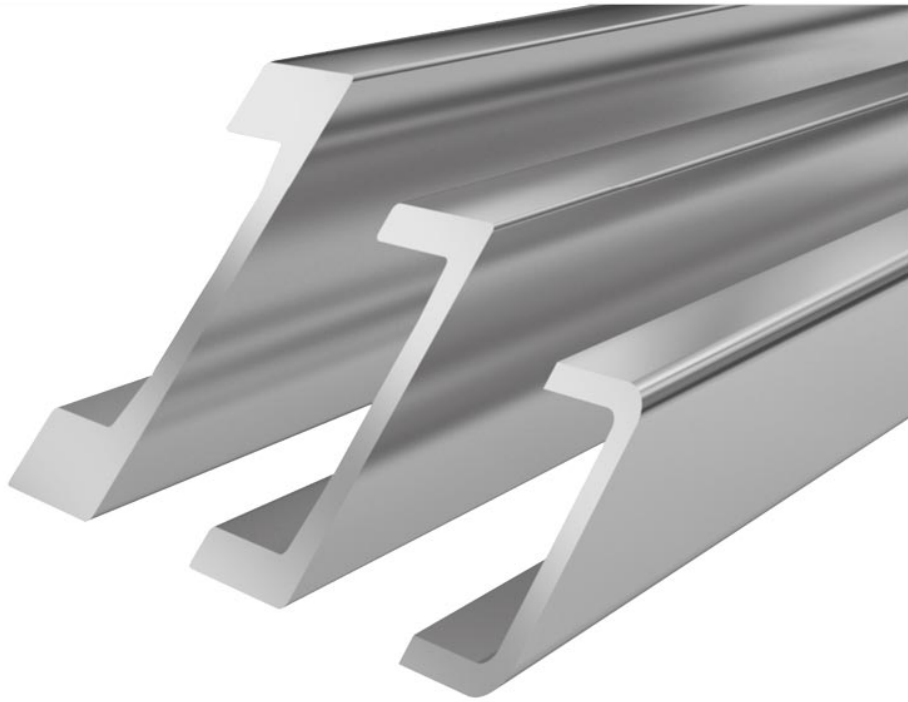

Materialeigenschaften Typ Standard S

- In kaltgewalzter Ausführung
- Standard Profile sind generell sandgestrahlt.
- Profil aus hochwertigem Stahl in S235 JR
- Fertigungsbedingte Längswölbung $\pm 1,0$ mm/lfm.
- $L_{\max}$ = Maximale Produktionslänge 12m

Technische Zeichnung Standard S

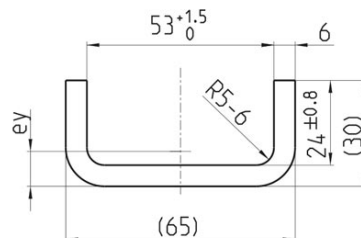

Widerstandsmomente **Standard S**


Artikel Nummer	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.002.000	5,3	6,40	5,00	2,50	34,90	10,70	1,00	12

m = Masse, **A** = Fläche, **I_x** = Flächenmoment, **W_x** = Widerstandsmoment, **I_y** = Flächenmoment, **W_y** = Widerstandsmoment, **e_y** = Abstandsmaß der Y-Achse, **L_{max}** = Maximale Produktionslänge



Passender Klemmflansch: **KF S**

Artikel-Nr. 290.002.000

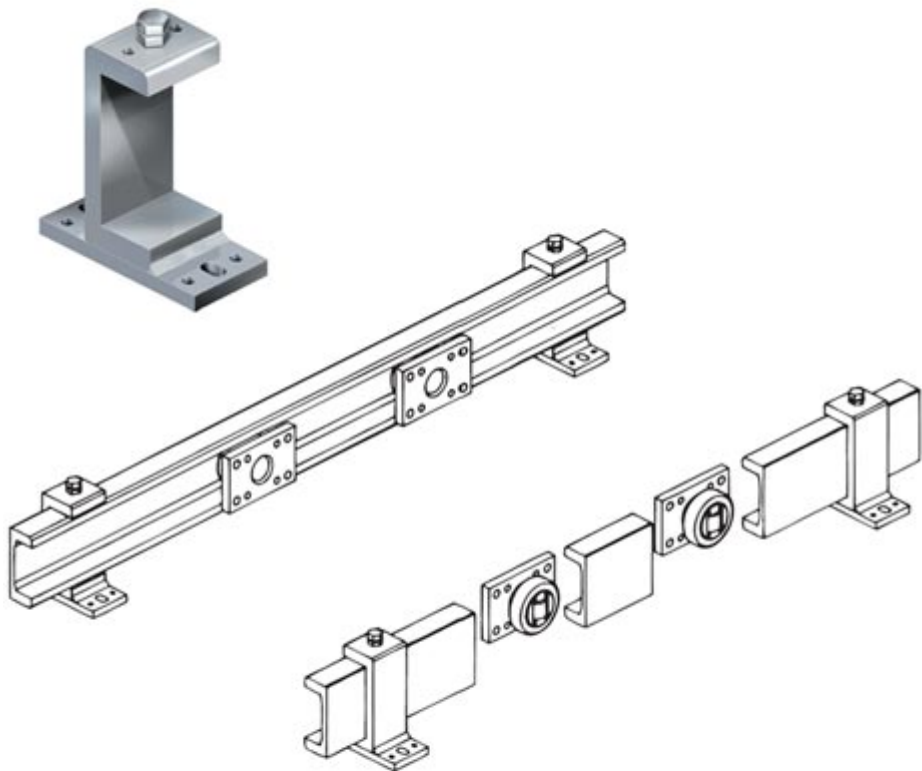

Technische Abmessungen **Klemmflansch KF S**

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	d1	M	Gewicht kg
83	50	100	8	67	41	40	8	70	12	M8	0,70

H = Höhe Klemmprofil, **B** = Breite Klemmflansch, **L** = Länge Klemmflansch, **S** = Stärke Befestigungsflansch, **g** = Breite Klemmprofil, **t** = Stärke Klemmprofil, **a1** = Abstand Stiftbohrung, **b1** = Abstand Stiftbohrung, **d1** = Durchmesser Stiftbohrung, **d2** = Breite Langloch, **d3** = Länge Langloch, **e1** = Abstand Stiftbohrung, **M** = Gewinde