




Materialeigenschaften Typ Standard R-L

- Starkwandiges robustes Führungsprofil
- Materialgüte: S355 J2
- Höhere Fertigungsgenauigkeit
- Profil in lasergeschweißter Ausführung
- Passend für VULKOLLAN®- und POLYAMID WINKEL-Rollensystem
- Maximale Produktionslänge: 6m
- Oberflächenbeschichtung nach Kundenwunsch

Technische Zeichnung Standard R-L

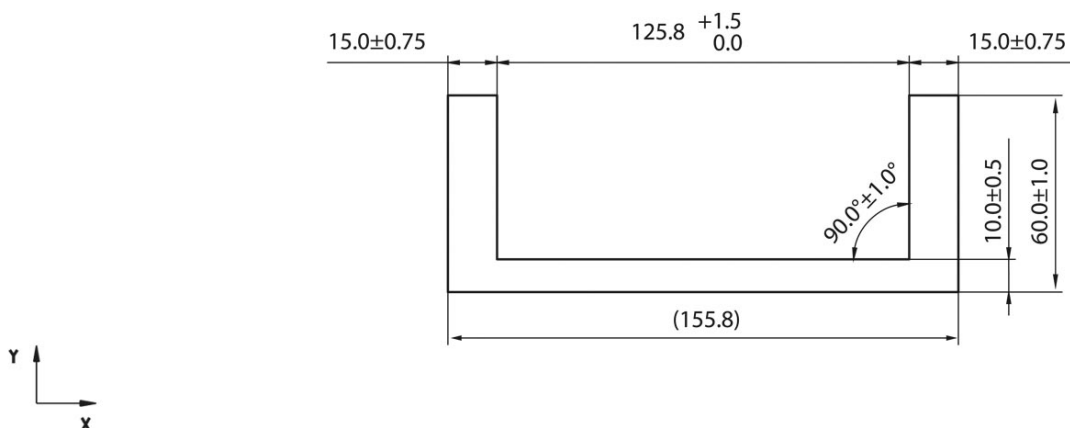



Widerstandsmomente **Standard R-L**

Artikel Nummer	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.006.010	24,0	30,60	101,30	25,20	1.061,40	135,30	1,97	6

m = Masse, **A** = Fläche, **I_x** = Flächenmoment, **W_x** = Widerstandsmoment, **I_y** = Flächenmoment, **W_y** = Widerstandsmoment, **e_y** = Abstandsmaß der Y-Achse, **L_{max}** = Maximale Produktionslänge