




Materialeigenschaften Typ Standard X-L

- Starkwandiges robustes Führungsprofil
- Materialgüte: S355 J2
- Höhere Fertigungsgenauigkeit
- Profil in lasergeschweißter Ausführung
- Passend für VULKOLLAN®- und POLYAMID WINKEL-Rollensystem
- Maximale Produktionslänge: 6m
- Oberflächenbeschichtung nach Kundenwunsch

Technische Zeichnung Standard X-L

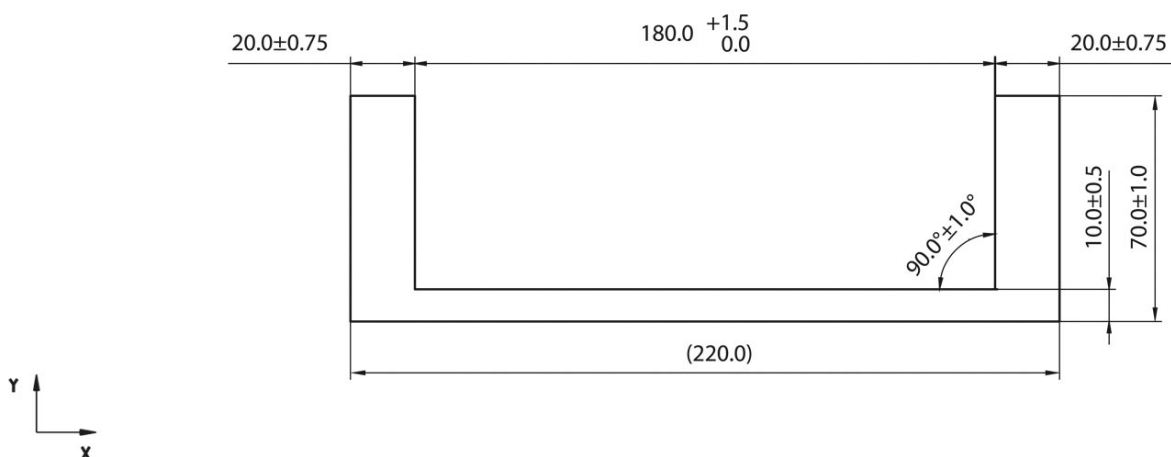



Widerstandsmomente **Standard X-L**

Artikel Nummer	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.005.010	36,1	46,00	214,40	45,88	3.295,30	299,60	2,33	6

m = Masse, **A** = Fläche, **I_x** = Flächenmoment, **W_x** = Widerstandsmoment, **I_y** = Flächenmoment, **W_y** = Widerstandsmoment, **e_y** = Abstandsmaß der Y-Achse, **L_{max}** = Maximale Produktionslänge