





Materialeigenschaften Typ PG V-L

- Starkwandiges robustes Führungsprofil
- Einbaufertige Profile mit standardisierten Befestigungsbohrungen
- Materialgüte: S355 J2
- Profil in lasergeschweißter Ausführung
- Passend für VULKOLLAN® - und POLYAMID WINKEL-Rollen
- Oberflächenbeschichtung nach Kundenwunsch
- L_{max} = Maximale Produktionslänge 6m

Technische Zeichnung PG V-L

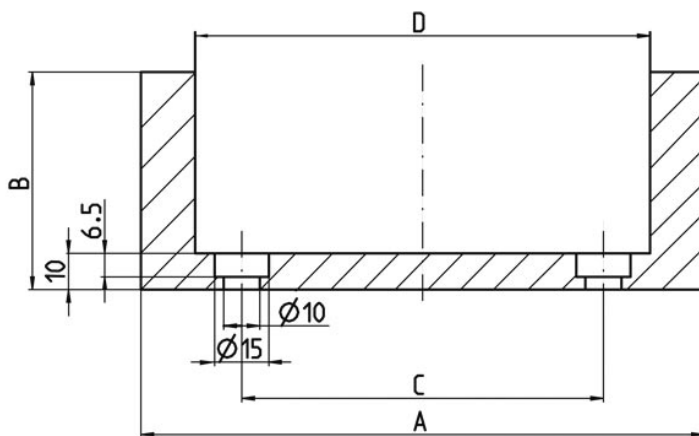

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil Drawing for customized profile

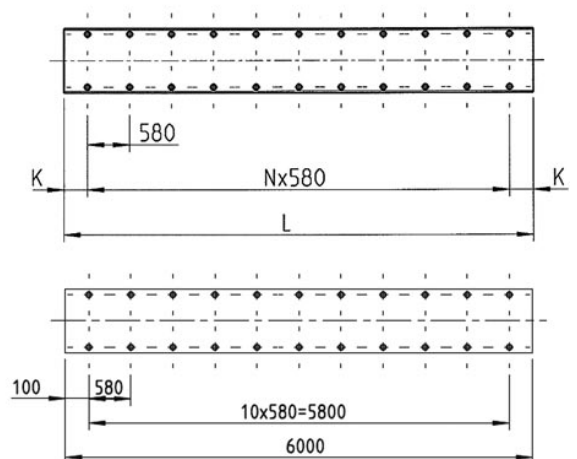



Artikel Nummer	m kg/m	A [mm]	B ± 1,0 [mm]	C [mm]	D + 1,5 [mm]	L _{max} in m
113.003.020	16,5	126,0	45,0	70,0	102,0	6

m = Masse, **A** = Gesamthöhe, **B** = Gesamtbreite ± Toleranz, **C** = Breite Laufrolle Axialrolle, **D** = Kammermaß Laufrolle ± Toleranz, **L_{max}** = Maximale Produktionslänge