



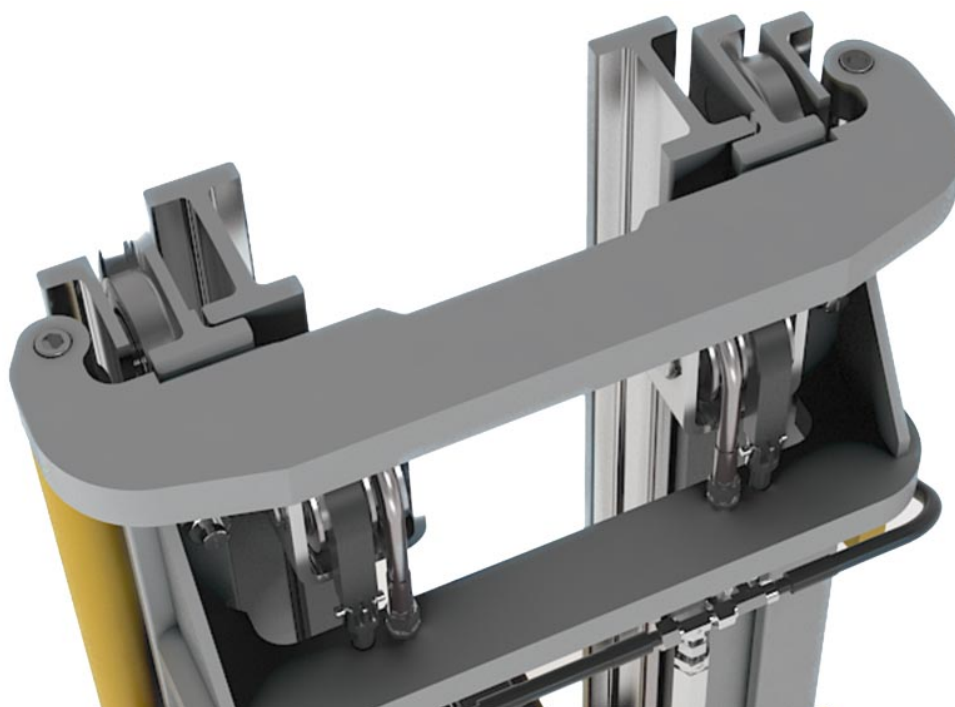

Proprietà del materiale Tipo 2912 NbV

- Tutti i profili sono realizzati in acciaio S450 J2 mod., $L_{\max} = 12\text{m}$
- Profili in finitura fresata
- Rettilineità legata alla produzione $\pm 1,0\text{ mm/m}$
- La nuova serie NbV consente carichi superiori
- Su richiesta, questo profilo è disponibile in versione rettificata fine. ($\pm 0,3\text{ mm/m}$)

Disegno tecnico 2912 NbV

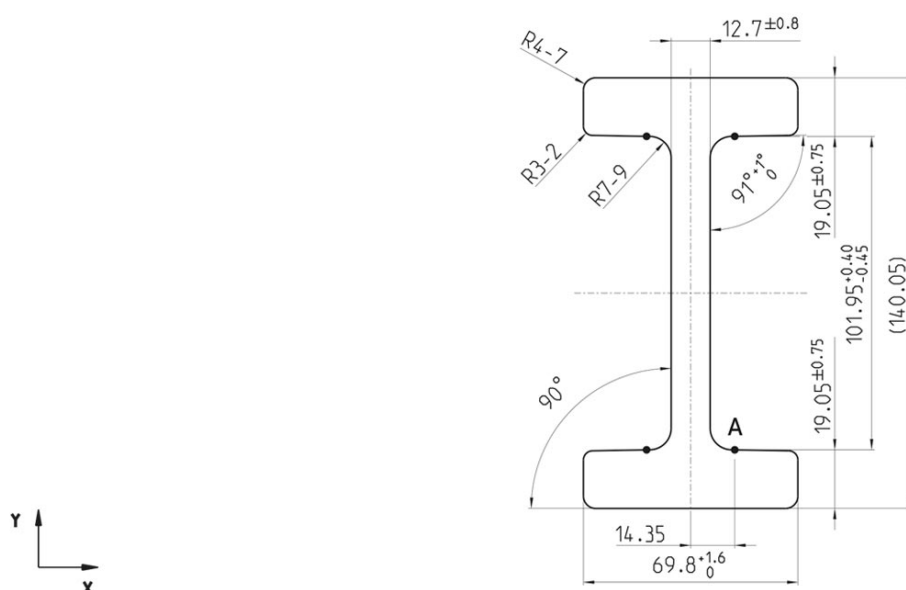

Punto di misura A



Momento torcente 2912 NbV

Numero Articolo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	L _{max} in m
112.004.000	31,2	39,60	1.091,60	155,90	106,30	30,50	12

m = Massa, **A** = Superficie, **I_x** = momento d'inerzia, **W_x** = Momento torcente, **I_y** = momento d'inerzia, **W_y** = Momento torcente, **L_{max}** = Lunghezza massima

Video istruttivo

Profili standard NBV profili U raddrizzati

