



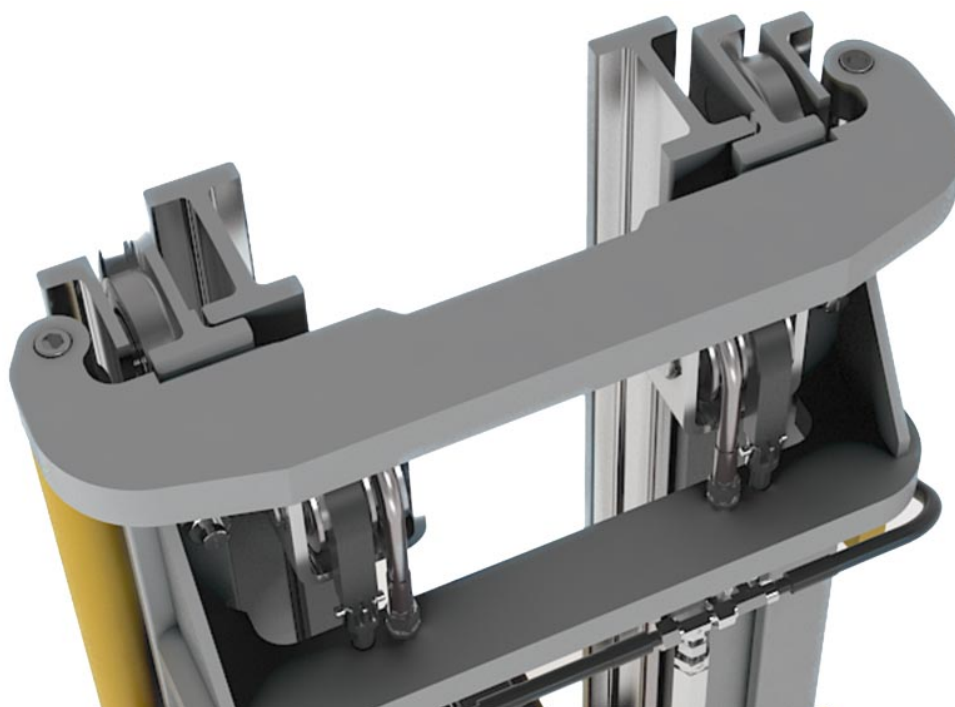

Proprietà del materiale Tipo 3100 NbV

- Tutti i profili sono realizzati in acciaio S450 J2 mod., $L_{\max} = 12\text{m}$
- Profili in finitura fresata
- Rettilineità legata alla produzione $\pm 1,0\text{ mm/m}$
- La nuova serie NbV consente carichi superiori
- Su richiesta, questo profilo è disponibile in versione rettificata fine. ($\pm 0,3\text{ mm/m}$)

Disegno tecnico 3100 NbV

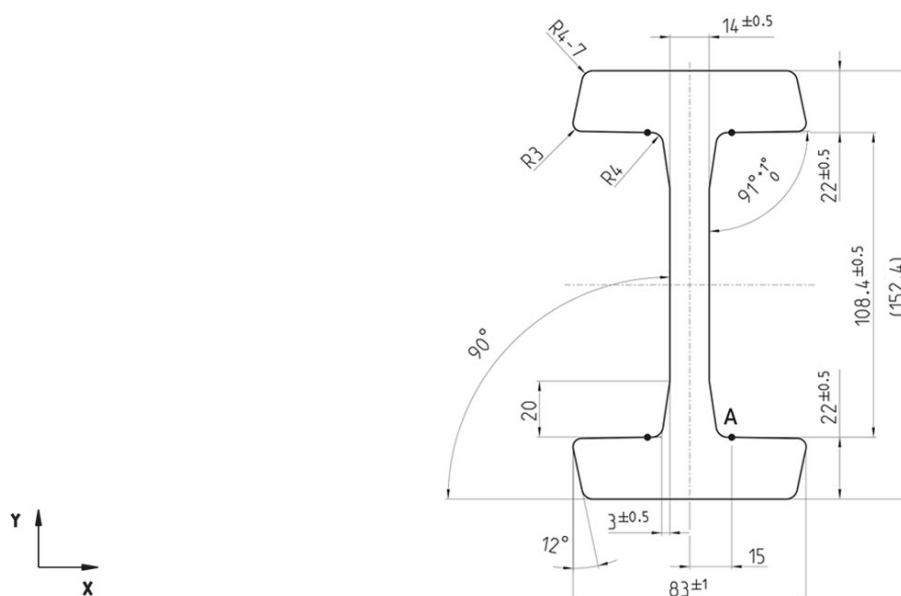

Punto di misura A



Momento torcente **3100 NbV**

Numero Articolo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	L _{max} in m
112.005.000	40,8	51,70	1.661,70	218,10	185,00	44,60	12

m = Massa, **A** = Superficie, **I_x** = momento d'inerzia, **W_x** = Momento torcente, **I_y** = momento d'inerzia, **W_y** = Momento torcente, **L_{max}** = Lunghezza massima

Video istruttivo

Profili standard NBV profili U raddrizzati

