



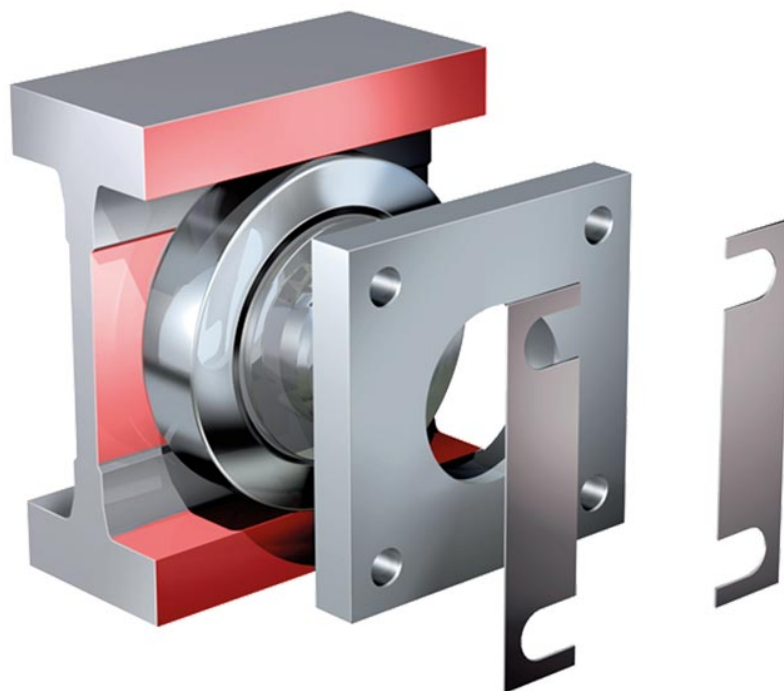

Proprietà del materiale Tipo Standard 50 [einseitig]

- Profilo guida per carichi pesanti saldato e fresato, realizzato in acciaio di alta qualità S355 J2
- $L_{\max}$ = Lunghezza massima 12m
- Rettilineità legata alla produzione $\pm 1,0$ mm/m
- Su richiesta, questo profilo è disponibile in versione rettificata fine. ($\pm 0,3$ mm/m)

Disegno tecnico Standard 50 [einseitig]

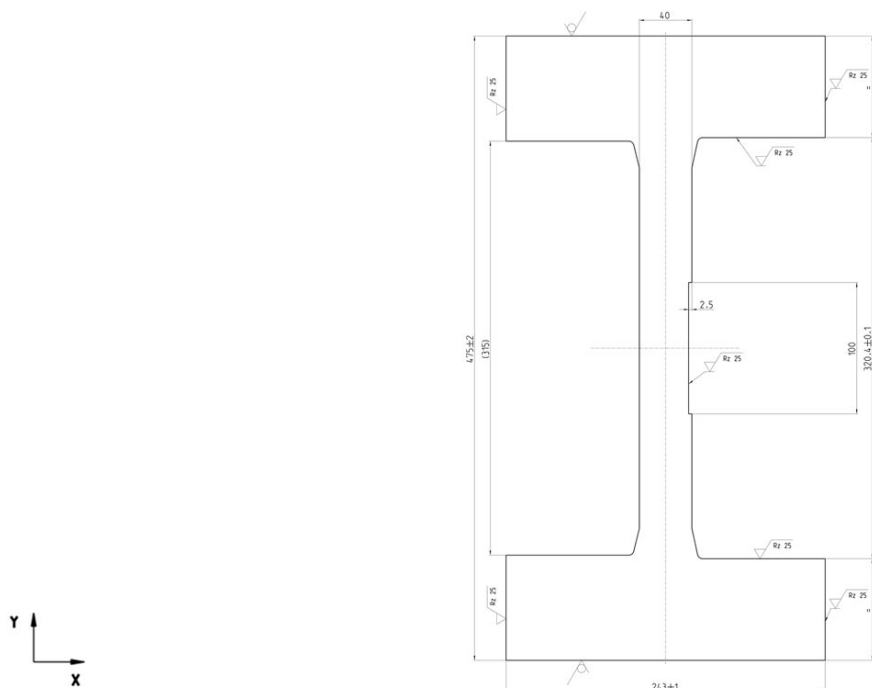



Dimensioni Standard 50 [einseitig]

A ± 2 [mm]	B ± 1 [mm]	C [mm]	D ± 0.1 [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	L _{max} in m
475,0	243,0	100,0	320,4	40,0	2,5	315	6

A = Altezza totale ± tolleranza, B = Larghezza totale ± tolleranza, C = Cuscinetto assiale a rulli in larghezza, D = Dimensione sezionale rullo ± tolleranza, E = Larghezza della barra, F = deep tread axial bearing, G = Dimensione della sezione, L_{max} = Lunghezza massima

Momento torcente Standard 50 [einseitig]

Numero Articolo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³
112.050.001	399,6	509,10	163.263,10	6.874,20	18.976,70	1.561,90

m = Massa, A = Superficie, I_x = momento d'inerzia, W_x = Momento torcente, I_y = momento d'inerzia, W_y = Momento torcente