




Proprietà del materiale Tipo PR 6 NbV

- Il profilo è realizzato in acciaio di alta qualità S450 J2 mod.
- Profilo in versione sabbiata e rifinita $\pm 0,3$ mm / metro lineare
- La nuova serie NbV consente carichi superiori
- Gioco minimo tra cuscinetto e profilo
- $L_{\max}$ = Lunghezza massima 12m

Disegno tecnico PR 6 NbV

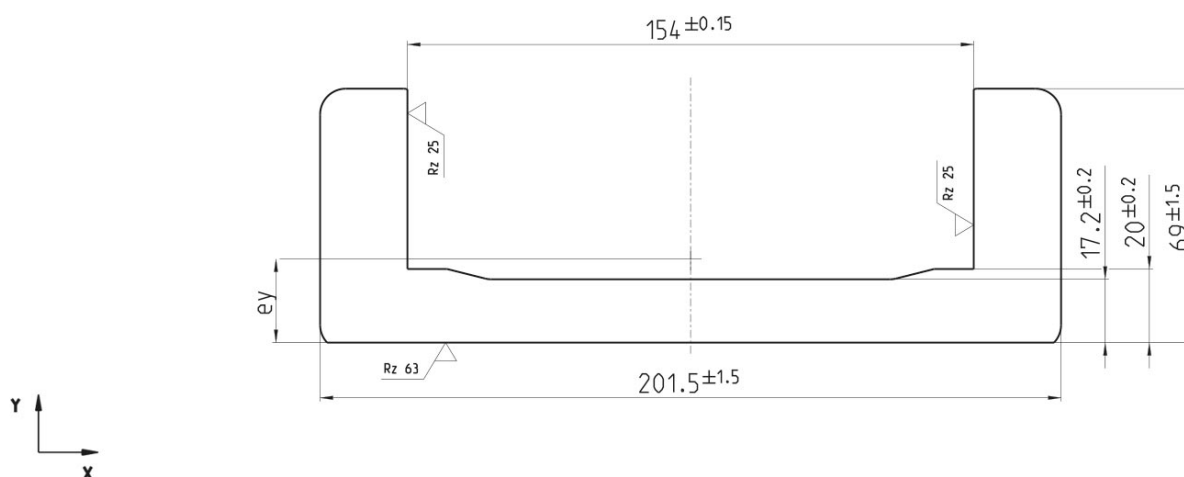



Momento torcente PR 6 NbV

Numero Articolo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.016.002	47,1	59,90	230,50	47,60	3.144,40	312,10	2,30	12

m = Massa, **A** = Superficie, **I_x** = momento d'inerzia, **W_x** = Momento torcente, **I_y** = momento d'inerzia, **W_y** = Momento torcente, **e_y** = distanza asse Y, **L_{max}** = Lunghezza massima