





Proprietà del materiale Tipo PG-PR 0 NbV

- Il profilo è realizzato in acciaio di alta qualità S450 J2 mod.
- Profilo in versione sabbiata e rifinita $\pm 0,3$ mm / metro lineare
- Gioco minimo tra cuscinetto e profilo
- La nuova serie NbV consente carichi superiori
- $L_{\max}$ = Lunghezza massima 12m

Disegno tecnico PG-PR 0 NbV

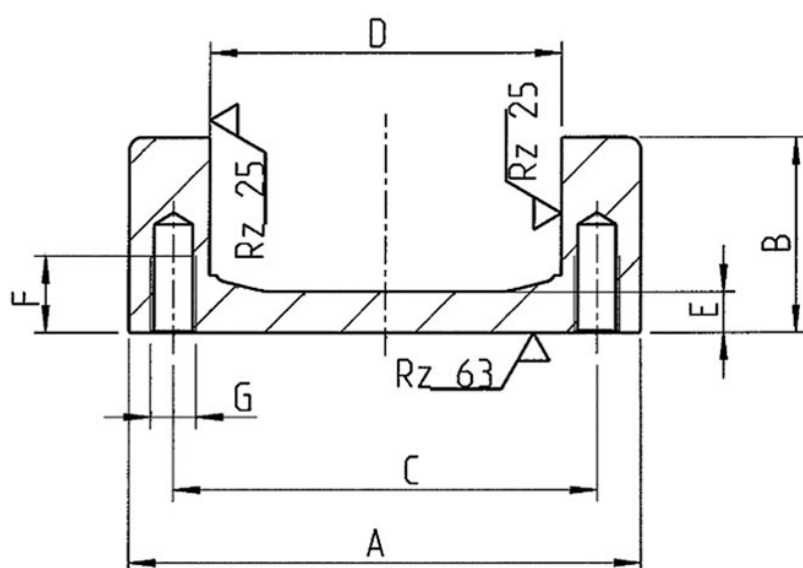

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

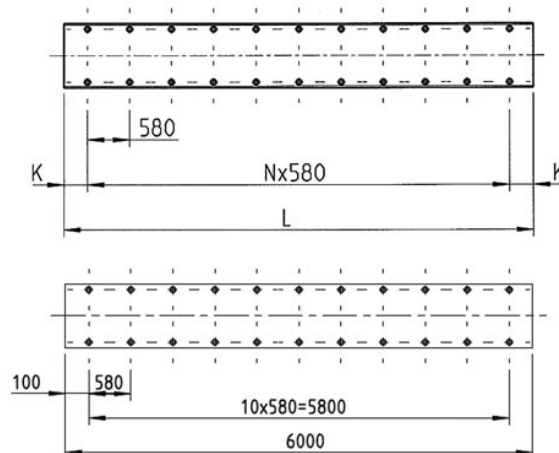



Dimensioni PG-PR 0 NbV

$A \begin{smallmatrix} +2 \\ -1 \end{smallmatrix}$ [mm]	$B \pm 1.5$ [mm]	C [mm]	$D \pm 0.15$ [mm]	E [mm]	F [mm]	G	$L_{\max}$ in m
86,7	35,0	75,8	65,0	6,0	15,0	M8	12

A = Altezza totale $\pm$ tolleranza, B = Larghezza totale $\pm$ tolleranza, C = Cuscinetto assiale a rulli in larghezza, D = Dimensione sezionale rullo $\pm$ tolleranza, E = Larghezza della barra, F = Profondità filetto, G = Dimensione filetto, $L_{\max}$ = Lunghezza massima