





Proprietà del materiale Tipo PG-PR 3 NbV

- Il profilo è realizzato in acciaio di alta qualità S450 J2 mod.
- Profilo in versione sabbiata e rifinita $\pm 0,3$ mm / metro lineare
- Gioco minimo tra cuscinetto e profilo
- La nuova serie NbV consente carichi superiori
- $L_{\max}$ = Lunghezza massima 12m

Disegno tecnico PG-PR 3 NbV

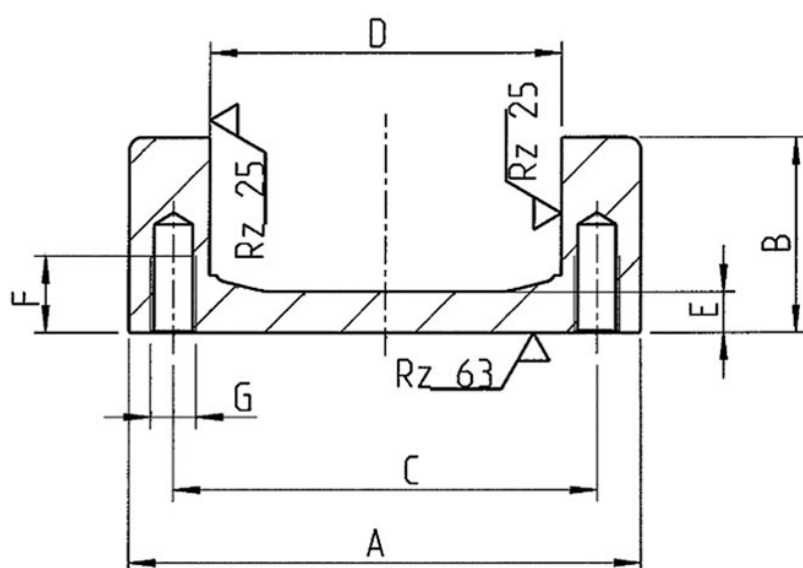

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

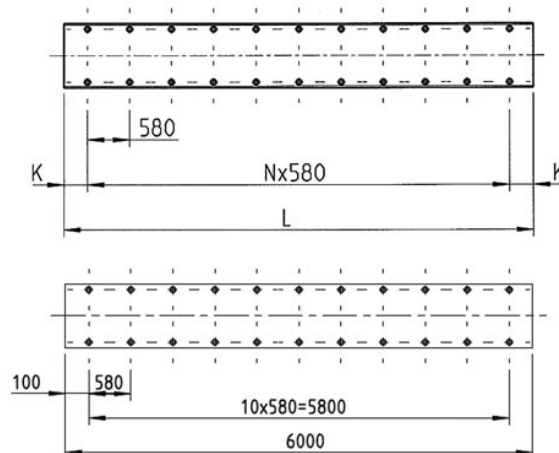



Dimensioni PG-PR 3 NbV

A ± 1.75 [mm]	B ± 1.5 [mm]	C [mm]	D ± 0.15 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
135,4	51,0	114,2	93,0	10,7	20,0	M12	12

A = Altezza totale ± tolleranza, B = Larghezza totale ± tolleranza, C = Cuscinetto assiale a rulli in larghezza, D = Dimensione sezionale rullo ± tolleranza, E = Larghezza della barra, F = Profondità filetto, G = Dimensione filetto, L_{max} = Lunghezza massima