





Proprietà del materiale Tipo PG-PR 4 NbV

- Il profilo è realizzato in acciaio di alta qualità S450 J2 mod.
- Profilo in versione sabbiata e rifinita $\pm 0,3$ mm / metro lineare
- Gioco minimo tra cuscinetto e profilo
- La nuova serie NbV consente carichi superiori
- $L_{\max}$ = Lunghezza massima 12m

Disegno tecnico PG-PR 4 NbV

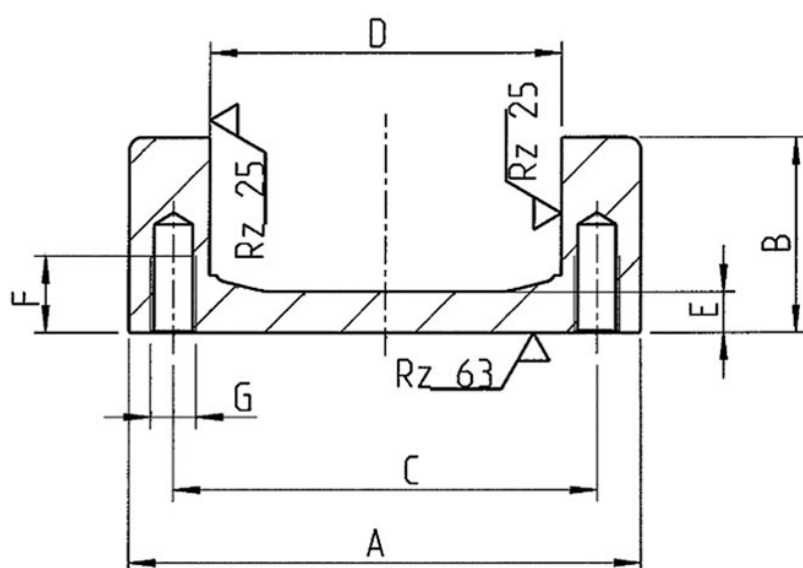

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

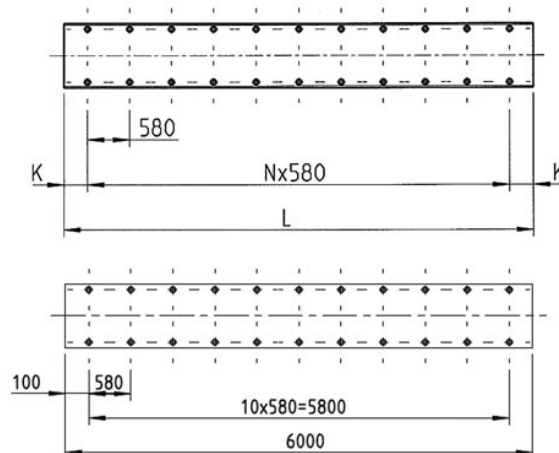



Dimensioni PG-PR 4 NbV

$A \begin{smallmatrix} +1.8 \\ -1.7 \end{smallmatrix}$ [mm]	$B \pm 1.5$ [mm]	C [mm]	$D \pm 0.15$ [mm]	E [mm]	F [mm]	G	$L_{\max}$ in m
157,2	59,0	134,6	112,0	11,8	20,0	M12	12

A = Altezza totale $\pm$ tolleranza, **B** = Larghezza totale $\pm$ tolleranza, **C** = Cuscinetto assiale a rulli in larghezza, **D** = Dimensione sezionale rullo $\pm$ tolleranza, **E** = Larghezza della barra, **F** = Profondità filetto, **G** = Dimensione filetto, **L_{max}** = Lunghezza massima