





## Proprietà del materiale Tipo PG W-L

- Profilo di guida robusto e a parete forte
- Profili pronti per il montaggio con fori filettati standardizzati
- Materiale qualità: S355 J2
- Profilo saldato al laser
- Adatto per cuscinetti VULKOLLAN® - e POLIAMMIDE WINKEL
- Rivestimento superficiale secondo richiesta del cliente
- $L_{max}$  = Lunghezza massima 6m

## Disegno tecnico PG W-L

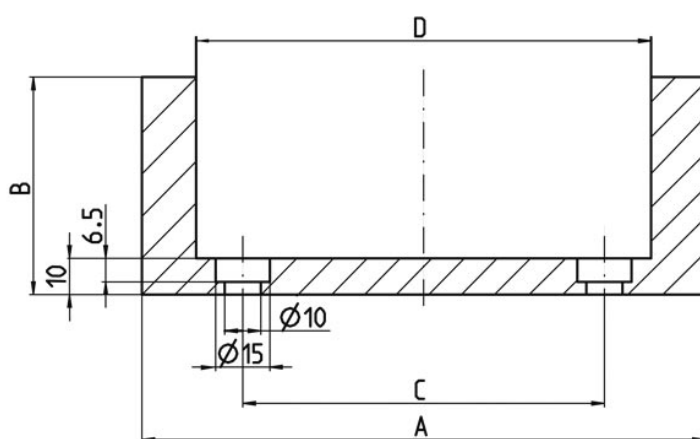

### Zeichnungsvorlage für Kundenprofil Drawing for customized profile

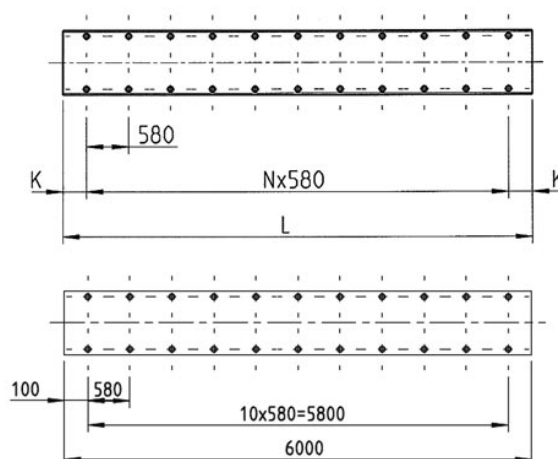



| Numero Articolo | m kg/m | A [mm] | B ± 1,0 [mm] | C [mm] | D + 1,5 [mm] | L <sub>max</sub> in m |
|-----------------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-----------------------|
| 113.004.020     | 27,8   | 174,0  | 70,0         | 120,0  | 144,0        | 6                     |

**m** = Massa, **A** = Total height, **B** = Larghezza totale ± tolleranza, **C** = Cuscinetto assiale a rulli in larghezza, **D** = Dimensione sezionale rullo ± tolleranza, **L<sub>max</sub>** = Lunghezza massima