





Proprietà del materiale Tipo PG X-L

- Profilo di guida robusto e a parete forte
- Profili pronti per il montaggio con fori filettati standardizzati
- Materiale qualità: S355 J2
- Profilo saldato al laser
- Adatto per cuscinetti VULKOLLAN® - e POLIAMMIDE WINKEL
- Rivestimento superficiale secondo richiesta del cliente
- L_{max} = Lunghezza massima 6m

Disegno tecnico PG X-L

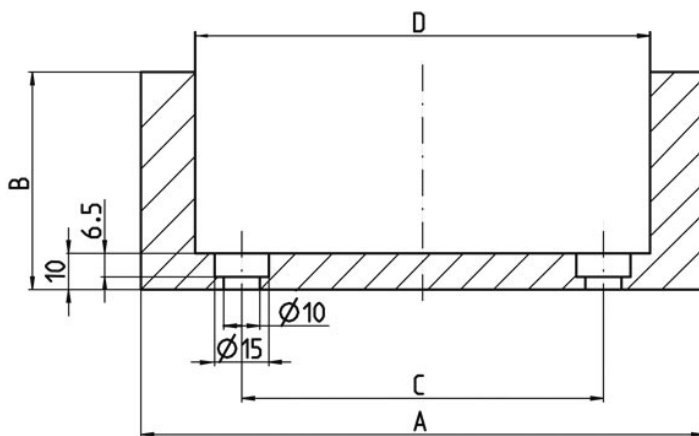

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil Drawing for customized profile

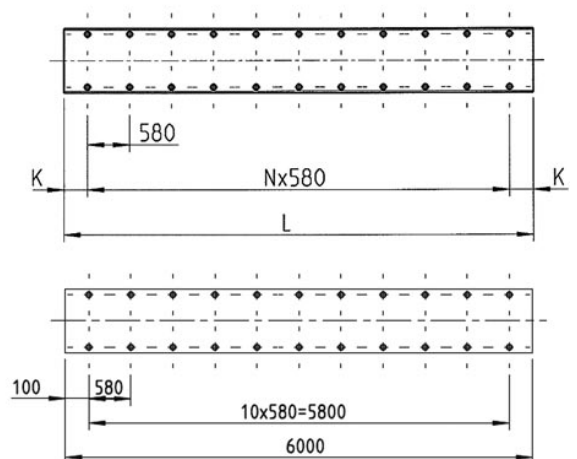



Numero Articolo	m kg/m	A [mm]	B ± 1,0 [mm]	C [mm]	D + 1,5 [mm]	L _{max} in m
113.005.020	36,1	220,0	70,0	150,0	180,0	6

m = Massa, **A** = Total height, **B** = Larghezza totale ± tolleranza, **C** = Cuscinetto assiale a rulli in larghezza, **D** = Dimensione sezionale rullo ± tolleranza, **L_{max}** = Lunghezza massima