




Proprietà del materiale Tipo Standard R-L

- Profilo di guida robusto e a parete forte
- Materiale qualità: S355 J2
- Elevata precisione di lavorazione
- Profilo saldato al laser
- Per VULKOLLAN®- e POLYAMID WINKEL- Cuscinetti
- Massima lunghezza di produzione : 6m
- Rivestimento superficiale secondo richiesta del cliente

Disegno tecnico Standard R-L

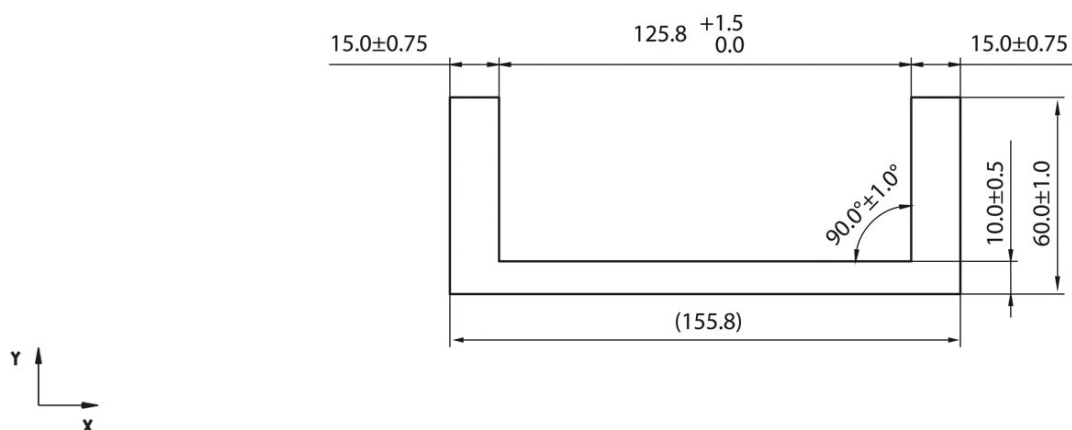



Momento torcente **Standard R-L**

Numero Articolo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.006.010	24,0	30,60	101,30	25,20	1.061,40	135,30	1,97	6

m = Massa, **A** = Superficie, **I_x** = momento d'inerzia, **W_x** = Momento torcente, **I_y** = momento d'inerzia, **W_y** = Momento torcente, **e_y** = distanza asse Y, **L_{max}** = Lunghezza massima