

Proprietà del materiale Tipo Standard X-L

- Profilo di guida robusto e a parete forte
- Materiale qualità: S355 J2
- Elevata precisione di lavorazione
- Profilo saldato al laser
- Per VULKOLLAN®- e POLYAMID WINKEL- Cuscinetti
- Massima lunghezza di produzione : 6m
- Rivestimento superficiale secondo richiesta del cliente

Disegno tecnico **Standard X-L**

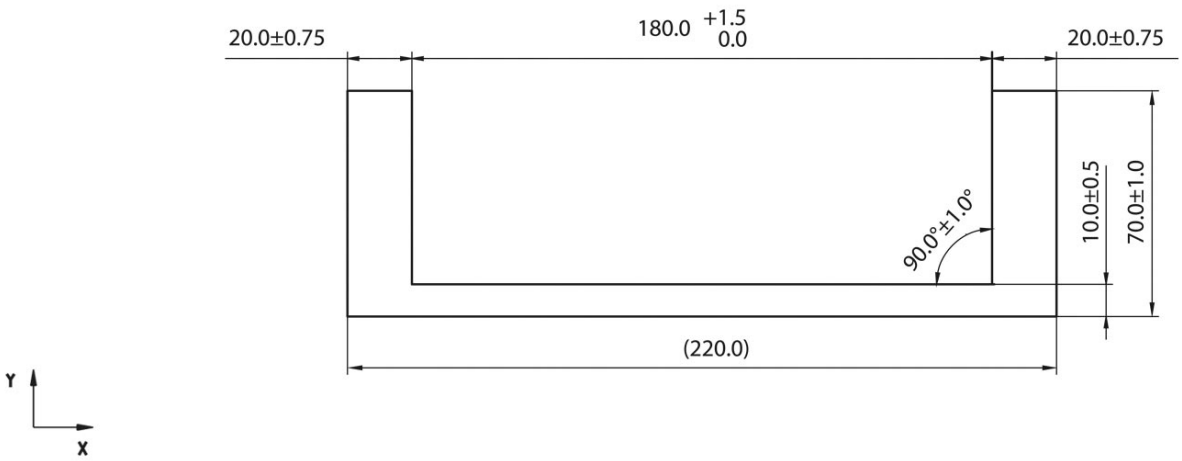

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de



Momento torcente **Standard X-L**

Numero Articolo	m kg/m	A cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	ey cm	L_{max} in m
113.005.010	36,1	46,00	214,40	45,88	3.295,30	299,60	2,33	6

m = Massa, **A** = Superficie, **Ix** = momento d'inerzia, **Wx** = Momento torcente, Iy = momento d'inerzia, **Wy** = Momento torcente , **ey** = distanza asse Y , L_{max} = Lunghezza massima

copyright © 2026 by WINKEL GmbH | 75428 Illingen | Am Illinger Eck 7
Telefon: +49 7042-8250-0 | Fax: +49 7042-23 888 | komponentenanfrage@winkel.de