



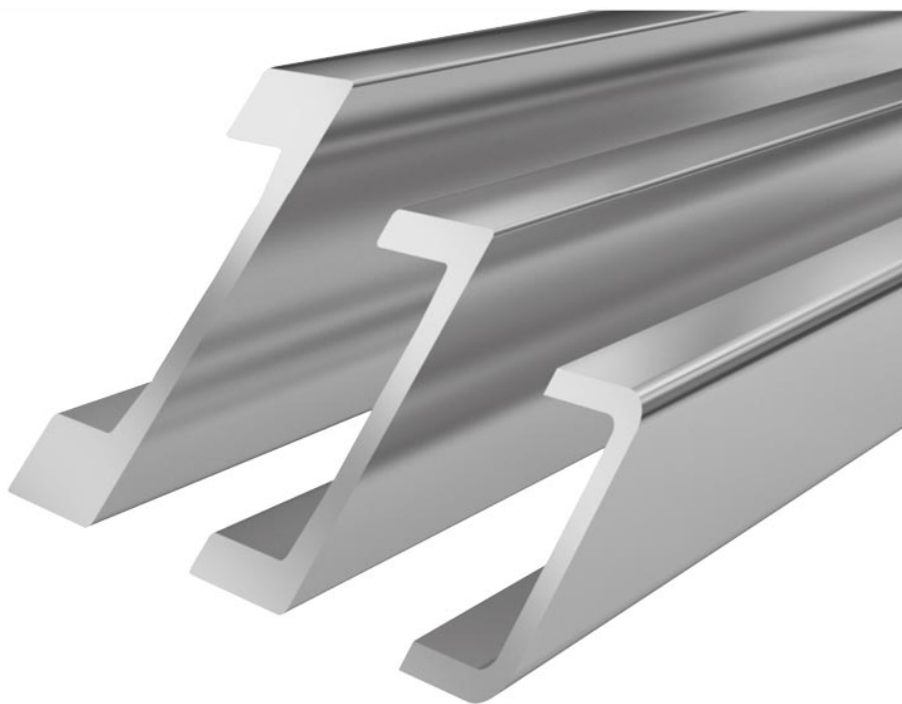

Proprietà del materiale Standard 4 NbV [fine straightened]

- Standard 4 NbV [fine straightened] profilo è bene raddrizzato*!
- I profili a rettilineità fine hanno una rettilineità di $\pm 0,3$ mm per metro.
- Tutti i profili sono realizzati in acciaio S450 J2 mod.
- La nuova serie NbV consente carichi superiori
- Profili in finitura fresata
- L_{max} = Lunghezza massima 12m

Disegno tecnico Standard 4 NbV [fine straightened]

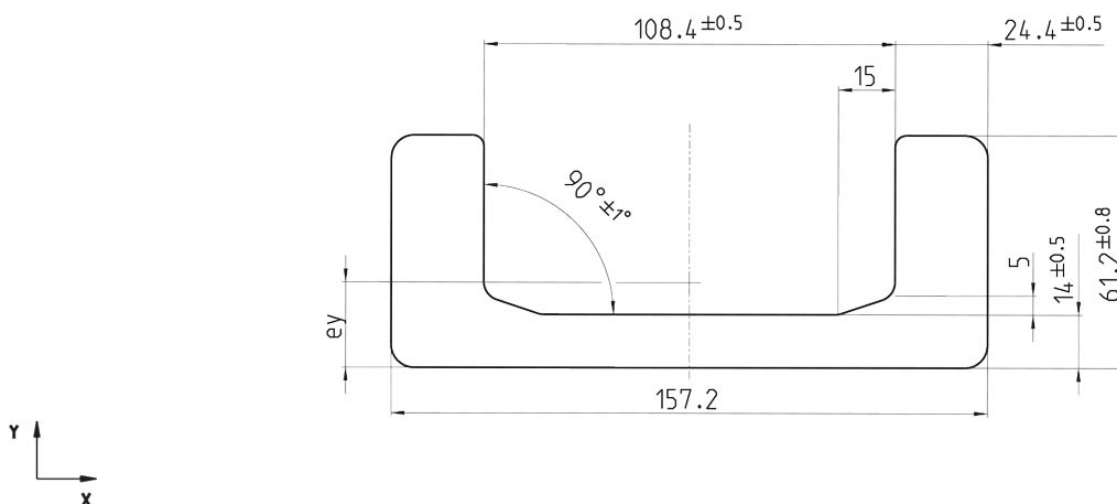



Momento torcente Standard 4 NbV [fine straightened]

Numero Articolo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.014.001	36,0	45,50	148,70	38,40	1.480,20	188,30	2,20	12

m = Massa, **A** = Superficie, **I_x** = momento d'inerzia, **W_x** = Momento torcente, **I_y** = momento d'inerzia, **W_y** = Momento torcente, **e_y** = distanza asse Y, **L_{max}** = Lunghezza massima


Video istruttivo

Profili standard NBV profili U raddrizzati





Flange di bloccaggio abbinata: **KF 4**
Articolo-Nr. 290.007.000

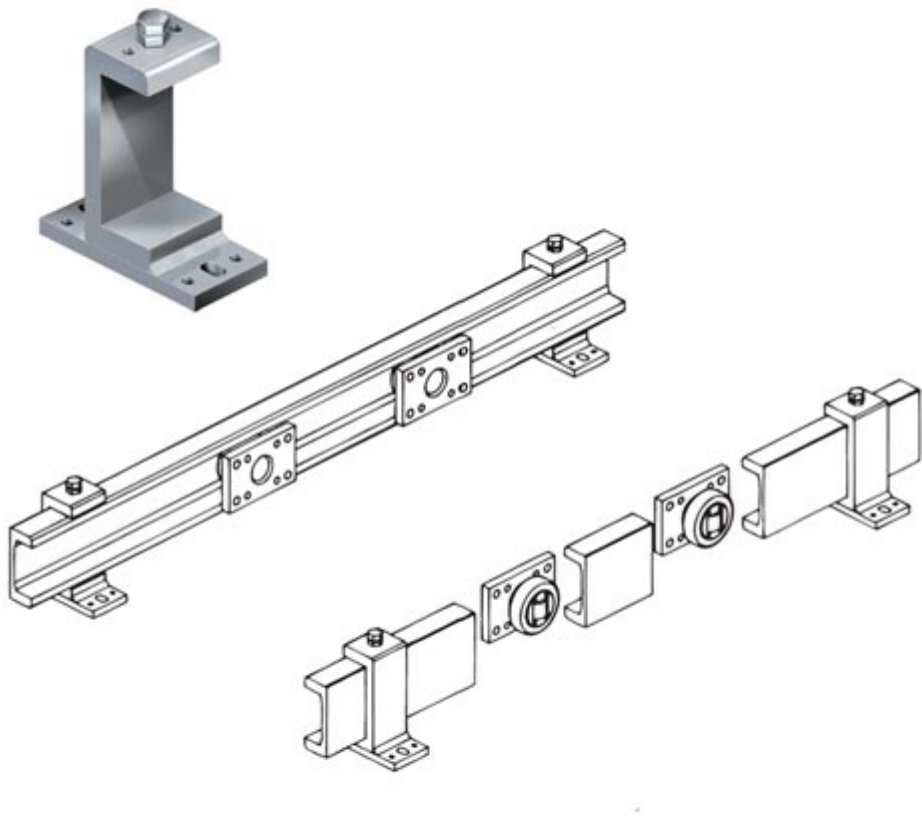

Dati tecnici Dimensioni **Flangia di bloccaggio KF 4**

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	b1	d1	d2	d3	e1	M	Gewicht kg
201,5	80	160	15	159,0	44,4	71,2	19,4	130	60	6	13	18	35,6	M 12x35	5,20

H = Altezza profilo di bloccaggio, **B** = Larghezza flangia bloccaggio, **L** = Flangia bloccaggio, **S** = Spessore piastra flangia bloccaggio, **g** = Larghezza profilo bloccaggio, **t** = Spessore profilo bloccaggio, **a1** = Spessore profilo bloccaggio, **b1** = Interasse fori centraggio, **d1** = Diametro fori centraggio, **d2** = Larghezza foro, **d3** = Lunghezza foro, **e1** = Interasse fori centraggio, **M** = Foro filettato