



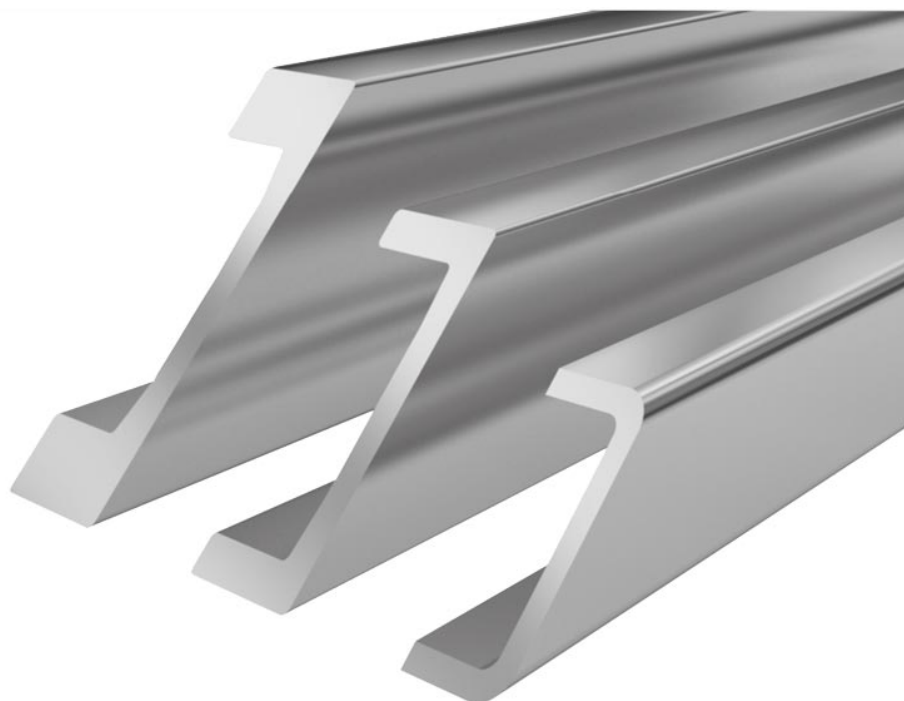

Proprietà del materiale Tipo **Standard A**

- Profilo laminato a freddo
- I profili standard sono generalmente sabbiati.
- Profilo realizzato in acciaio di alta qualità S235 JR
- Rettilineità legata alla produzione $\pm 1,0$ mm/m.
- $L_{\max}$ = Lunghezza massima 12m

Disegno tecnico **Standard A**






Momento torcente **Standard A**

Numero Articolo	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	e _y cm	L _{max} in m
113.001.000	2,6	3,30	1,70	1,10	10,60	4,40	0,80	12

m = Massa, **A** = Superficie, **I_x** = momento d'inerzia, **W_x** = Momento torcente, **I_y** = momento d'inerzia, **W_y** = Momento torcente, **e_y** = distanza asse Y, **L_{max}** = Lunghezza massima



Flange di bloccaggio abbinata: **KF A**
Articolo-Nr. 290.001.000

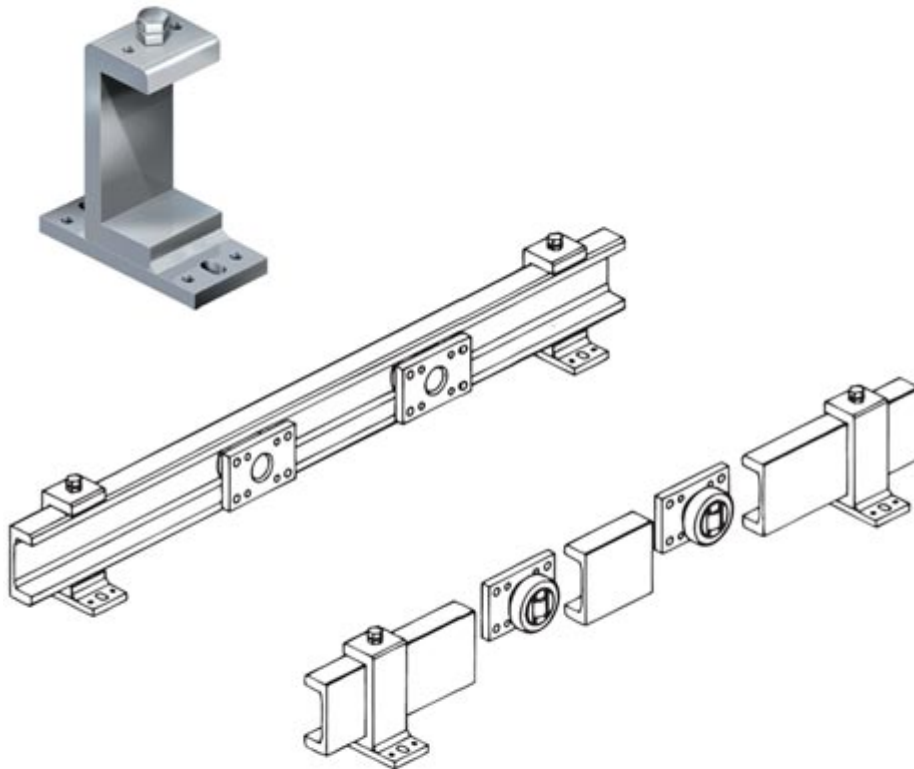

Dati tecnici Dimensioni **Flangia di bloccaggio KF A**

H	B	L	S	J	e	g	t	a1	d1	M	Gewicht kg
65	50	90	6	53	36	30	6	60	12	M8	0,40

H = Altezza profilo di bloccaggio, **B** = Larghezza flangia bloccaggio, **L** = Flangia bloccaggio, **S** = Spessore piastra flangia bloccaggio, **g** = Larghezza profilo bloccaggio, **t** = Spessore profilo bloccaggio, **a1** = Spessore profilo bloccaggio, **b1** = Interasse fori centraggio, **d1** = Diametro fori centraggio, **d2** = Larghezza foro, **d3** = Lunghezza foro, **e1** = Interasse fori centraggio, **M** = Foro filettato