



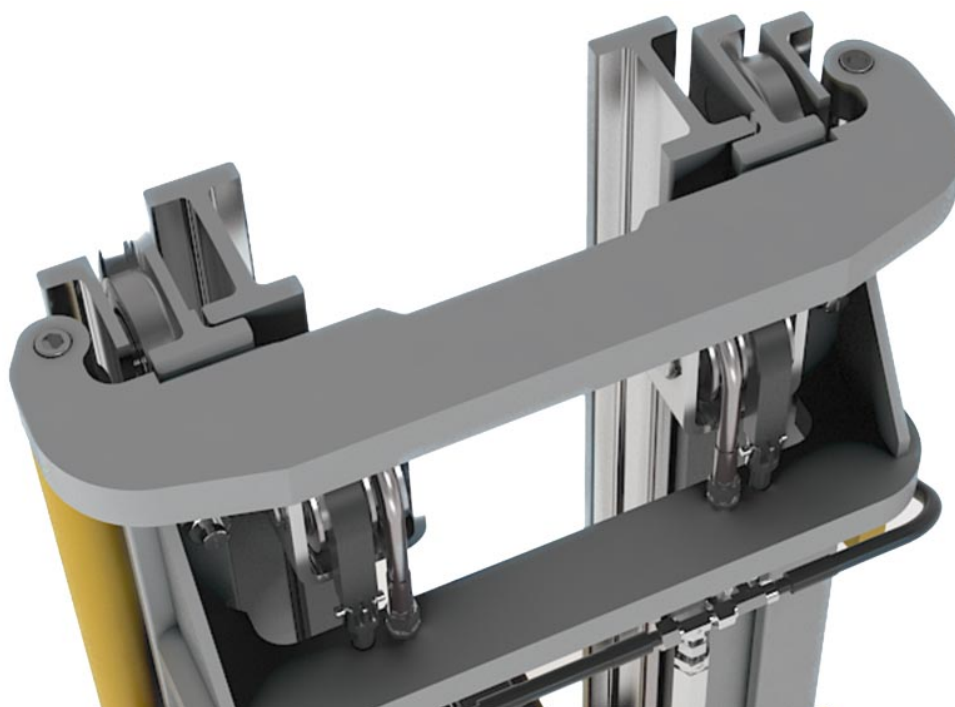

材料特性 タイプ 3019 NbV

- 全てのプロファイルは高品質の鋼板S450 J2 modで製作されています。 , $L_{\max} = 12\text{m}$
- ミル仕上げのプロファイル
- 生産関連真直度 $\pm 1,0 \text{ mm/m}$
- 高負荷能力の新NbVシリーズ
- お問い合わせにより、このプロファイルは精密矯正仕上げ ($\pm 0.3 \text{ mm/m}$) でご提供可能です。

技術図面 3019 NbV

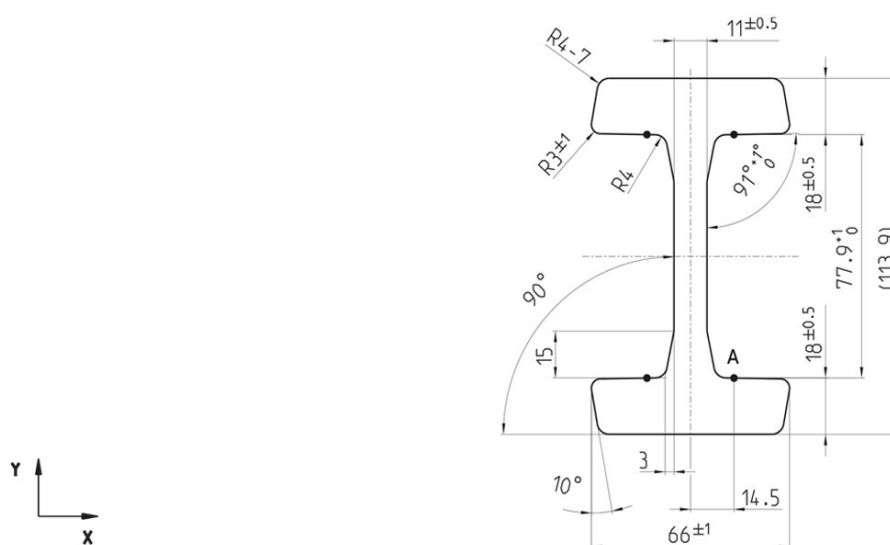

測定ポイント A



抵抗モーメント 3019 NbV

品目番号	m kg/m	A cm ²	I _x cm ⁴	W _x cm ³	I _y cm ⁴	W _y cm ³	L _{max} in m
112.002.000	25.3	32.30	581.90	102.20	77.50	23.50	12

m = 質量, A = 表面, I_x = 表面モーメント, W_x = 表面モーメント, I_y = 表面モーメント, W_y = 抵抗モーメント, L_{max} = 最大長さ

操作説明動画

ひずみ調整加工

