



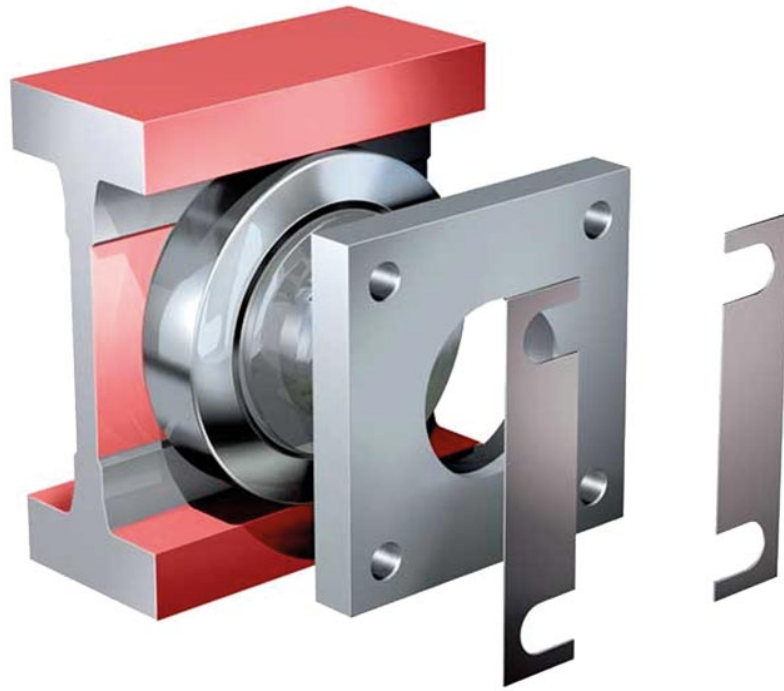

### 材料特性 タイプ Standard 36 [beidseitig]

- S355 J2高品質鋼製の溶接・フライス加工されたヘビーデューティーガイドプロファイル
- $L_{\max}$  = 最大長さ 12m
- 生産関連真直度  $\pm 1,0$  mm/m
- お問い合わせにより、このプロファイルは精密矯正仕上げ（ $\pm 0.3$  mm/m）でご提供可能です。

### 技術図面 Standard 36 [beidseitig]

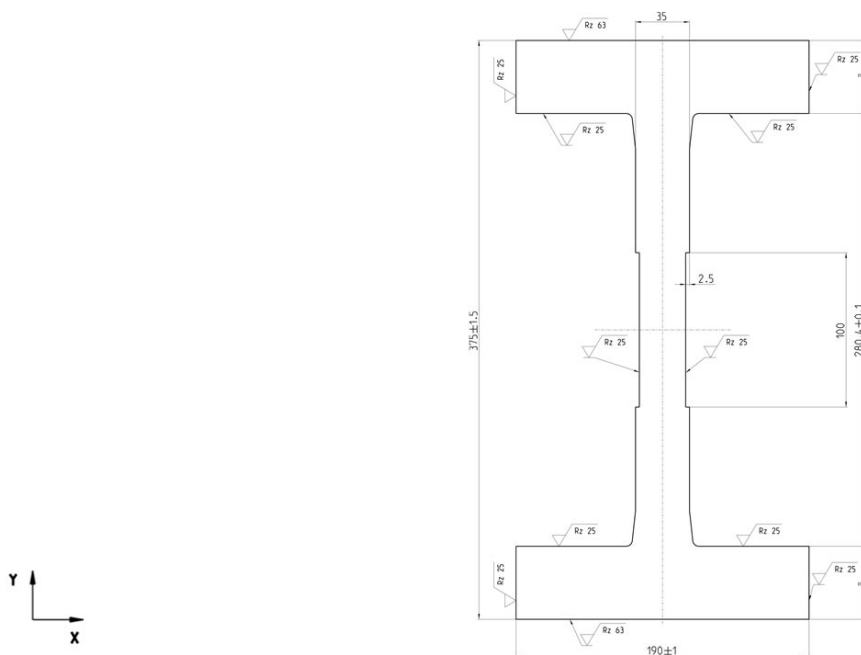



## 寸法 Standard 36 [beidseitig]

| A ± 1.5<br>[mm] | B ± 1<br>[mm] | C<br>[mm] | D ± 0.1<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | L <sub>max</sub> in m |
|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 375.0           | 190.0         | 100.0     | 280.4           | 35.0      | 2.5       | 12                    |

A = 全高±トーラーランス, B = 全幅±トーラーランス, C = 幅ローラーアキシャルベアリング, D = 断面寸法ローラー ± トーラーランス, E = バー幅, F = deep tread axial bearing, G = 断面寸法, L<sub>max</sub> = 最大長さ

## 抵抗モーメント Standard 36 [beidseitig]

| 品目番号        | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> |
|-------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 112.036.000 | 215.0  | 274.10            | 55.201.00                      | 2.944.10                       | 5.498.50                       | 578.80                         |

m = 質量, A = 表面, I<sub>x</sub> = 表面モーメント, W<sub>x</sub> = 表面モーメント, I<sub>y</sub> = 表面モーメント, W<sub>y</sub> = 抵抗モーメント