



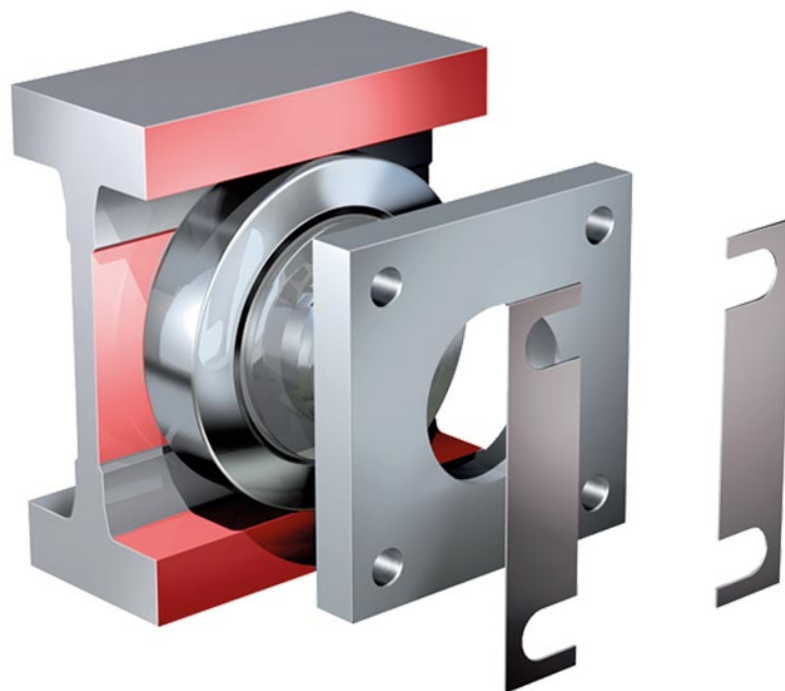

### 材料特性 タイプ Standard 36 [einseitig]

- S355 J2高品質鋼製の溶接・フライス加工されたヘビーデューティーガイドプロファイル
- $L_{\max}$  = 最大長さ 12m
- 生産関連真直度  $\pm 1,0$  mm/m
- お問い合わせにより、このプロファイルは精密矯正仕上げ ( $\pm 0.3$  mm/m) でご提供可能です。

### 技術図面 Standard 36 [einseitig]

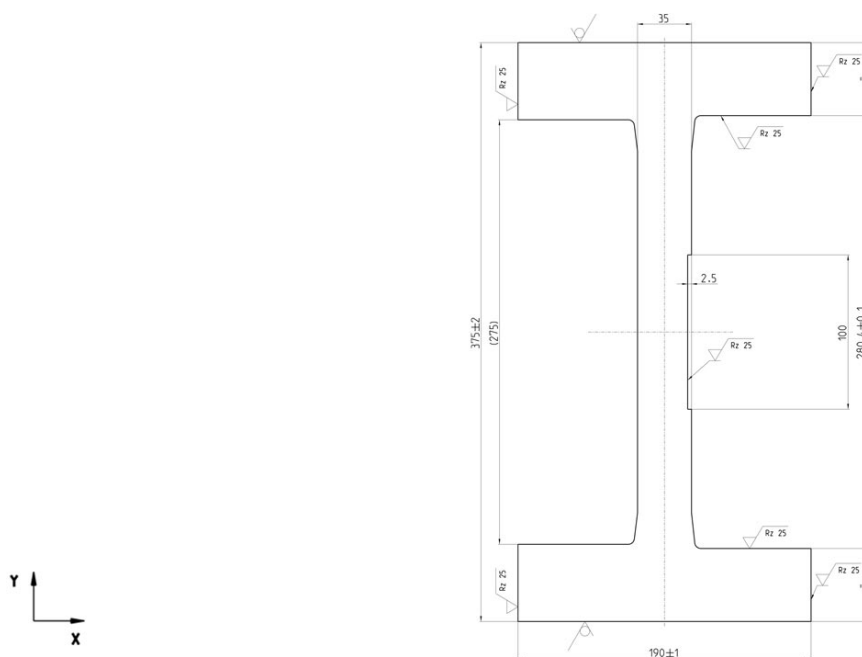



## 寸法 Standard 36 [einseitig]

| A ± 2<br>[mm] | B ± 1<br>[mm] | C<br>[mm] | D ± 0.1<br>[mm] | E<br>[mm] | F<br>[mm] | G<br>[mm] | L <sub>max</sub> in m |
|---------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 375.0         | 190.0         | 100.0     | 280.4           | 35.0      | 2.5       | 275       | 12                    |

A = 全高±トローランス, B = 全幅±トローランス, C = 幅ローラーアキシャルベアリング, D = 断面寸法ローラー ± トローランス, E = バー幅, F = deep tread axial bearing, G = 断面寸法, L<sub>max</sub> = 最大長さ

## 抵抗モーメント Standard 36 [einseitig]

| 品目番号        | m kg/m | A cm <sup>2</sup> | I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup> | I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup> | W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup> |
|-------------|--------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 112.036.001 | 220.4  | 280.80            | 56.013.70                      | 2.987.40                       | 5.655.50                       | 595.30                         |

m = 質量, A = 表面, I<sub>x</sub> = 表面モーメント, W<sub>x</sub> = 表面モーメント, I<sub>y</sub> = 表面モーメント, W<sub>y</sub> = 抵抗モーメント