





材料特性 タイプ PG-PR 1 NbV

- プロファイルは高品質鋼S450 J2 mod.製。
- プロファイル サンドブラストとファインストレート加工 $\pm 0.3\text{mm}$ / メートル
- ベアリングとプロファイル間の最小すき間
- 高負荷能力の新NbVシリーズ
- L_{max} = 最大長さ 12m

技術図面 PG-PR 1 NbV

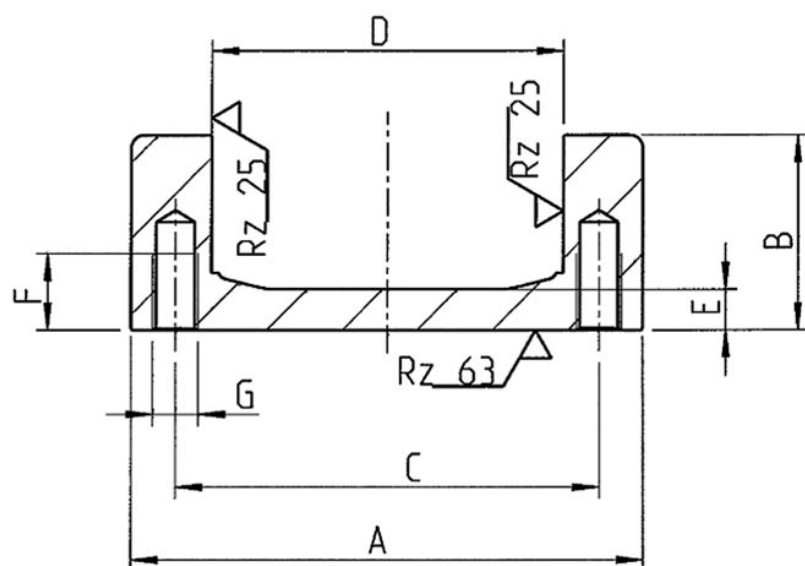

Zeichnungsvorlage für Kundenprofil
Drawing for customized profile

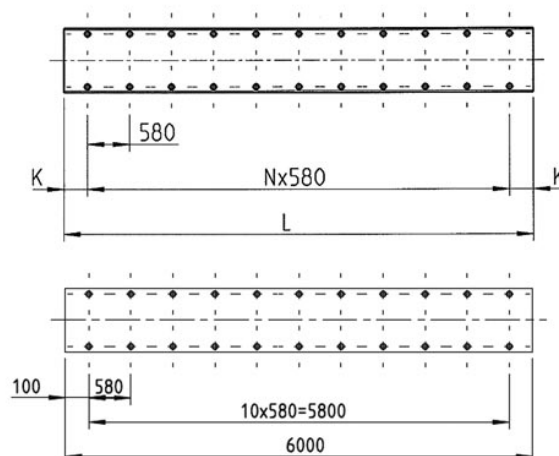



寸法 PG-PR 1 NbV

A ± 1.5 [mm]	B ± 1.5 [mm]	C [mm]	D ± 0.15 [mm]	E [mm]	F [mm]	G	L _{max} in m
103.2	39.0	89.0	74.0	6.7	18.0	M10	12

A = 全高±トーラーランス, B = 全幅±トーラーランス, C = 幅ローラーアキシャルベアリング, D = 断面寸法ローラー ± トーラーランス, E = バー幅, F = ネジ孔の深さ, G = ネジ, L_{max} = 最大長さ